

DIGI PLEX™

SYSTÈME DE SÉCURITÉ ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS (DGP-48)

GUIDE DE PROGRAMMATION

Version 3.0 du logiciel

Ets BUISSON

2 Place de la Gare
74150 Rumilly
Tel : 04 50 60 52 61 Fax : 04 50 23 01 57
www.ets-buisson.com info@ets-buisson.com

CODE DE L'INSTALLATEUR PAR DÉFAUT

000000 (voir section [800] à la page 38)

CODE MAÎTRE DU SYSTÈME PAR DÉFAUT

123456


POUR ENTRER EN MODE DE PROGRAMMATION?

ÉTAPE 1: Appuyez et maintenez enfoncée la touche [0]

ÉTAPE 2: Entrez votre [CODE D'INSTALLATEUR]

ÉTAPE 3: Entrez 3 chiffres [SECTION]

ÉTAPE 4: Entrez la [DONNÉE] requise

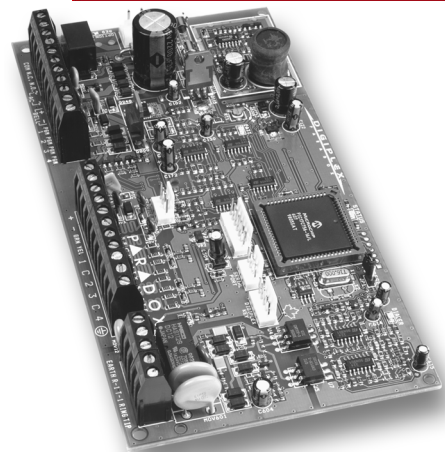

TABEAU DE LA PROGRAMMATION DE LES VALEURS DÉCIMALES ET HEXADÉCIMALES

Touche	Valeur ou Opération	Touche	Valeur ou Opération
[0] to [9]	0 à 9 (Hexa & Décimal)	[EXCL]	E (Hexa Seulement)
[PARTIEL]	A (Hexa Seulement)	[MEM]	F (Hexa Seulement)
[EXC.AUTO]	B (Hexa Seulement)	[EFFAC]	Quitte la section sans sauvegarder (Hexa & Décimal)
[ARMER]	C (Hexa Seulement)	[ENTRÉE]	Sauve la donnée courante et avance à la section suivante
[DÉSARM]	D (Hexa Seulement)		

LISTE DES DÉFECTUOSITÉS

ÉTAPE 1: En Mode Normal, appuyez sur la touche [DEFT].

ÉTAPE 2: Appuyez sur la touche qui correspond au groupe de défectuosité que vous désirez visualiser.

GROUPE DE DÉFECTUOSITÉ [1]: SYSTÈME		GROUPE DE DÉFECTUOSITÉ [2]: COMMUNICATEUR	
[1] Panne CA	[4] Limite Sirène	[1] SLT	[4] Panne Communication 3
[2] Panne Batterie	[5] Sirène Absente	[2] Panne Communication 1	[5] Panne Communication 4
[3] Limite Courant Aux	[6] Erreur Mémoire	[3] Panne Communication 2	[6] Comm. PC échouée
GROUPE DE DÉFECTUOSITÉS [3]: MODULE(S)		GROUPE DE DÉFECTUOSITÉ [4]: BUS DE COMM.	
[1] Module Saboté	[5] Imprimante Défectueuse	[1] Clavier Manquant	[6] Panne Générale
[2] Erreur Mémoire	[6] Panne CA	[2] Module Manquant	[7] Bus Surchargé
[3] Défectuosité SLT	[7] Panne Batterie		[8] Erreur Comm. Bus
[4] Communication Échoué	[8] Limites Excédées		
GROUPE DE DÉFECTUOSITÉS [5]: ZONE SABOTÉE		GROUPE DE DÉFECTUOSITÉS [6]: PILE FAIBLE ZONE	
Appuyez sur la touche [5] pour visualiser les zones.		Appuyez sur la touche [6] pour visualiser les zones.	
GROUPE DE DÉFECTUOSITÉS [7]: ZONE DÉFECTUEUSE		GROUPE DE DÉFECTUOSITÉS [8]: PERTE DE L'HEURE	
Appuyez sur la touche [7] pour visualiser les zones.		Pour re-programmer l'heure, appuyez sur la touche [8].	

Pour du support technique aux États-Unis et au Canada, appelez au 1-800-791-1919, du lundi au vendredi, de 8h00 à 20h00 heure de l'Est, par télécopieur au (450) 491-2313, ou par courriel au support@paradox.ca.

Table des matières

Liste de Numéros de Série.....	3
Zone Programming	5
Programmation des Interrupteurs à Clé	8
Contrôle d'Accès	11
Sorties Programmables	14
Autres Réglages	17
Options du Système	17
Secteur 1: Options.....	19
Secteur 2: Options.....	20
Secteur 3: Options.....	21
Secteur 4: Options.....	22
Options du Communicateur Numérique.....	23
Secteur 1: Transmission Téléphonique des Événements	24
Secteur 2: Transmission Téléphonique des Événements	25
Secteur 3: Transmission Téléphonique des Événements	26
Secteur 4: Transmission Téléphonique des Événements	27
Transmission Téléphonique des Événements du Système	28
Caractéristiques Globales de Contrôle d'Accès.....	28
Réglage pour la Communication.....	29
Codes de Rapport.....	30
Autres Modes et Réglages	38
Consommation d'Unité d'Alimentation	41
Schémas de Raccordement.....	42

Liste de Numéros de Série

Tous les modules reliés sur le bus de communication du panneau de contrôle ont un numéro de série à 8 chiffres. Retirez du circuits imprimés l'autocollant d'extra portant le numéro de série et apposez le dans les espaces appropriés ci-dessous (Max. 95 Modules Bus).

Type de Module & Détails	# de Série
--------------------------	------------

1: _____

2: _____

3: _____

4: _____

5: _____

6: _____

7: _____

8: _____

9: _____

10: _____

11: _____

12: _____

13: _____

14: _____

15: _____

16: _____

17: _____

18: _____

19: _____

20: _____

21: _____

22: _____

23: _____

Type de Module & Détails	# de Série
--------------------------	------------

24: _____

25: _____

26: _____

27: _____

28: _____

29: _____

30: _____

31: _____

32: _____

33: _____

34: _____

35: _____

36: _____

37: _____

38: _____

39: _____

40: _____

41: _____

42: _____

43: _____

44: _____

45: _____

46: _____


Type de Module & Détails	# de Série
47: _____	_____
48: _____	_____
49: _____	_____
50: _____	_____
51: _____	_____
52: _____	_____
53: _____	_____
54: _____	_____
55: _____	_____
56: _____	_____
57: _____	_____
58: _____	_____
59: _____	_____
60: _____	_____
61: _____	_____
62: _____	_____
63: _____	_____
64: _____	_____
65: _____	_____
66: _____	_____
67: _____	_____
68: _____	_____
69: _____	_____
70: _____	_____
71: _____	_____

Type de Module & Détails	# de Série
72: _____	_____
73: _____	_____
74: _____	_____
75: _____	_____
76: _____	_____
77: _____	_____
78: _____	_____
79: _____	_____
80: _____	_____
81: _____	_____
82: _____	_____
83: _____	_____
84: _____	_____
85: _____	_____
86: _____	_____
87: _____	_____
88: _____	_____
89: _____	_____
90: _____	_____
91: _____	_____
92: _____	_____
93: _____	_____
94: _____	_____
95: _____	_____

Zone Programming

NUMÉROTATION DES ZONES

Les sections [001] à [048] représentent dans l'ordre respectif les zones 1 à 48. L'information contenue dans ces sections permet au panneau de contrôle de connaître le module et l'entrée auxquels est associé chacune des 48 zones.

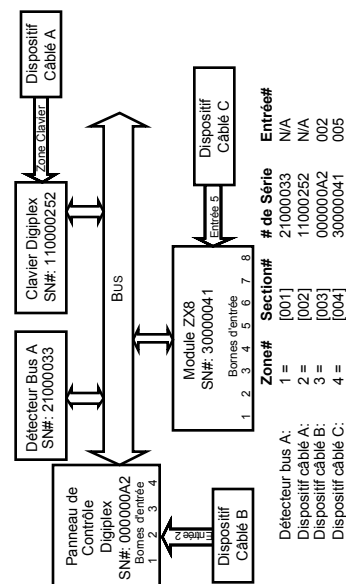

Lorsque l'option [7] de la section [502] est activée pour que PGM1 agisse comme une entrée de zone pour les détecteurs de fumée à 2 fils, le panneau de contrôle reconnaît PGM1 comme étant l'entrée 255.



PARAMÈTRES DES ZONES

Les sections [101] à [148] représentent les zones 1 à 48. L'information contenue dans ces sections permet de définir le type de la zone, le secteur auquel elle est assignée et ses options.

Définitions de la Zone		Options de la zone	
0- Désactivée (par défaut)	8- 24Hre Vol	[1] Désactivation Automatique	
1- Délai d'entrée 1	9- 24Hre Feu, Retardée	[2] Contournement Permis (par défaut)	
2- Délai d'entrée 2	3- Délai d'entrée 3 A- 24Hre Feu, Standard	[3] Mode Partiel	
3- Délai d'entrée 3	4- Délai d'entrée 4 B- Délai Partiel 1	[4] Mode Forcé	
4- Délai d'entrée 4	5- Esclave C- Délai Partiel 2	[5] [6] Type d'alarme	
5- Esclave	6- Instantanée D- Délai Partiel 3	éteinte éteinte Alarme Continue	
6- Instantanée	7- 24Hre avertisseur E- Délai Partiel 4	éteinte allumée Alarme Pulsée	
7- 24Hre avertisseur		allumée éteinte Alarme Silencieuse	
		allumée allumée Rapport Seulement	
Assignation de Secteurs		[7] Intelizone	
1- Zone Assignée au Secteur 1 (par défaut)		[8] Délai avant transmission	
2- Zone Assignée au Secteur 2			
3- Zone Assignée au Secteur 3			
4- Zone Assignée au Secteur 4			

Zone	Description	Module	Section	# de série à 8 chiffres	# Entrée	Secteur	Déf.	Assign.	Options de la zone
1			[001]	/ / / / / / / /	/ /	[101]			1 2 3 4 5 6 7 8
2			[002]	/ / / / / / / /	/ /	[102]			1 2 3 4 5 6 7 8
3			[003]	/ / / / / / / /	/ /	[103]			1 2 3 4 5 6 7 8
4			[004]	/ / / / / / / /	/ /	[104]			1 2 3 4 5 6 7 8
5			[005]	/ / / / / / / /	/ /	[105]			1 2 3 4 5 6 7 8
6			[006]	/ / / / / / / /	/ /	[106]			1 2 3 4 5 6 7 8
7			[007]	/ / / / / / / /	/ /	[107]			1 2 3 4 5 6 7 8
8			[008]	/ / / / / / / /	/ /	[108]			1 2 3 4 5 6 7 8
9			[009]	/ / / / / / / /	/ /	[109]			1 2 3 4 5 6 7 8
10			[010]	/ / / / / / / /	/ /	[110]			1 2 3 4 5 6 7 8
11			[011]	/ / / / / / / /	/ /	[111]			1 2 3 4 5 6 7 8
12			[012]	/ / / / / / / /	/ /	[112]			1 2 3 4 5 6 7 8
13			[013]	/ / / / / / / /	/ /	[113]			1 2 3 4 5 6 7 8
14			[014]	/ / / / / / / /	/ /	[114]			1 2 3 4 5 6 7 8
15			[015]	/ / / / / / / /	/ /	[115]			1 2 3 4 5 6 7 8

Zone	Description	Module	Section	# de série à 8 chiffres	# Entrée	Section	Déf.	Assign.	Options de la zone
16			[016]	/ / / / / / / /	/ / /	[116]			1 2 3 4 5 6 7 8
17			[017]	/ / / / / / / /	/ / /	[117]			1 2 3 4 5 6 7 8
18			[018]	/ / / / / / / /	/ / /	[118]			1 2 3 4 5 6 7 8
19			[019]	/ / / / / / / /	/ / /	[119]			1 2 3 4 5 6 7 8
20			[020]	/ / / / / / / /	/ / /	[120]			1 2 3 4 5 6 7 8
21			[021]	/ / / / / / / /	/ / /	[121]			1 2 3 4 5 6 7 8
22			[022]	/ / / / / / / /	/ / /	[122]			1 2 3 4 5 6 7 8
23			[023]	/ / / / / / / /	/ / /	[123]			1 2 3 4 5 6 7 8
24			[024]	/ / / / / / / /	/ / /	[124]			1 2 3 4 5 6 7 8
25			[025]	/ / / / / / / /	/ / /	[125]			1 2 3 4 5 6 7 8
26			[026]	/ / / / / / / /	/ / /	[126]			1 2 3 4 5 6 7 8
27			[027]	/ / / / / / / /	/ / /	[127]			1 2 3 4 5 6 7 8
28			[028]	/ / / / / / / /	/ / /	[128]			1 2 3 4 5 6 7 8
29			[029]	/ / / / / / / /	/ / /	[129]			1 2 3 4 5 6 7 8
30			[030]	/ / / / / / / /	/ / /	[130]			1 2 3 4 5 6 7 8
31			[031]	/ / / / / / / /	/ / /	[131]			1 2 3 4 5 6 7 8
32			[032]	/ / / / / / / /	/ / /	[132]			1 2 3 4 5 6 7 8
33			[033]	/ / / / / / / /	/ / /	[133]			1 2 3 4 5 6 7 8
34			[034]	/ / / / / / / /	/ / /	[134]			1 2 3 4 5 6 7 8
35			[035]	/ / / / / / / /	/ / /	[135]			1 2 3 4 5 6 7 8
36			[036]	/ / / / / / / /	/ / /	[136]			1 2 3 4 5 6 7 8
37			[037]	/ / / / / / / /	/ / /	[137]			1 2 3 4 5 6 7 8
38			[038]	/ / / / / / / /	/ / /	[138]			1 2 3 4 5 6 7 8
39			[039]	/ / / / / / / /	/ / /	[139]			1 2 3 4 5 6 7 8
40			[040]	/ / / / / / / /	/ / /	[140]			1 2 3 4 5 6 7 8
41			[041]	/ / / / / / / /	/ / /	[141]			1 2 3 4 5 6 7 8
42			[042]	/ / / / / / / /	/ / /	[142]			1 2 3 4 5 6 7 8
43			[043]	/ / / / / / / /	/ / /	[143]			1 2 3 4 5 6 7 8

Zone	Description	Module	Section	# de série à 8 chiffres	# Entrée	Section	Déf.	Assign.	Options de la zone
44			[044]	/ / / / / / / /	/ /	[144]			1 2 3 4 5 6 7 8
45			[045]	/ / / / / / / /	/ /	[145]			1 2 3 4 5 6 7 8
46			[046]	/ / / / / / / /	/ /	[146]			1 2 3 4 5 6 7 8
47			[047]	/ / / / / / / /	/ /	[147]			1 2 3 4 5 6 7 8
48			[048]	/ / / / / / / /	/ /	[148]			1 2 3 4 5 6 7 8

Pour effacer une numérotation de zone (sections [001] à [048]) :



1. Entrez le numéro de [SECTION] ([001] à [048]) de la zone voulue.
2. Appuyez sur le bouton [EFFAC.] pour supprimer le numéro de série à 8 chiffres du système de détection.
3. Utilisez le bouton [▲] pour défiler jusqu'au numéro d'entrée à 3 chiffres du système de détection et appuyez sur le bouton [EFFAC.].
4. Appuyez sur le bouton [ENTREE] pour enregistrer et quitter la section.

Programmation des Interrupteurs à Clé

NUMÉROTATION DES INTERRUPTEURS À CLÉ

Les sections [049] à [056] représentent dans l'ordre respectif les interrupteurs à clé 1 à 8. L'information contenue dans ces sections permet au panneau de contrôle de connaître le module et l'entrée auxquels est associé chacun des 8 interrupteurs.

Entrez les 3 chiffres [NUMÉRO D'ENTRÉE] du *Module Bus* auquel l'interrupteur à clé est rattaché.

Entrez les 8 chiffres [NUMÉRO DE SÉRIE] du *Panneau de Contrôle, Module Bus* auquel l'interrupteur à clé est rattaché.

PARAMÈTRES DES INTERRUPTEURS À CLÉ

Les sections [149] à [156] représentent dans l'ordre respectif les interrupteurs à clé 1 à 8. L'information contenue dans ces sections permet de définir quel secteur est assigné l'interrupteur à clé et quel est son mode d'armement.

**Interrupteur à clé
Assignation du Secteur**
1- L'interrupteur assigné au Secteur 1
2- L'interrupteur assigné au Secteur 2
3- L'interrupteur assigné au Secteur 3
4- L'interrupteur assigné au Secteur 4

**Définition de
l'interrupteur à clé**
1- Interrupteur à action momentanée
2- Interrupteur à action maintenue

**Options de l'interrupteur
à clé**
[5] Allumée = Armement Seulement
Éteinte = Armement/Désarmement
[6] *Armement Partiel
[7] *Armement Forcé
[8] *Armement Instant

*Sélectionnez-en seulement une.
Si elles sont toutes éteintes, l'interrupteur
à clé armera en mode régulier.

Inter- rupteur	Location	Module	Section	# de série à 8 chiffres	Entrée#	Section	Déf.	Assign.	Options de l'interrupteur
1			[049]	/ / / / / / / /	/ / /	[149]			5 6 7 8
2			[050]	/ / / / / / / /	/ / /	[150]			5 6 7 8
3			[051]	/ / / / / / / /	/ / /	[151]			5 6 7 8
4			[052]	/ / / / / / / /	/ / /	[152]			5 6 7 8
5			[053]	/ / / / / / / /	/ / /	[153]			5 6 7 8
6			[054]	/ / / / / / / /	/ / /	[154]			5 6 7 8
7			[055]	/ / / / / / / /	/ / /	[155]			5 6 7 8
8			[056]	/ / / / / / / /	/ / /	[156]			5 6 7 8

MINUTERIES DU SYSTÈME

Section	Valeur Décimale (000 à 255)	Description	Par Défaut
[200] __/__/__	seconds (min. = 10sec.)	DÉLAI INTELLIZONE	10sec.
[201] __/__/__	x 20 msec.	VITESSE ZONE 001 = BORNE 1 DU PANNEAU	600 msec.
[202] __/__/__	x 20 msec.	VITESSE ZONE 002 = BORNE 2 DU PANNEAU	600 msec.
[203] __/__/__	x 20 msec.	VITESSE ZONE 003 = BORNE 3 DU PANNEAU	600 msec.
[204] __/__/__	x 20 msec.	VITESSE ZONE 004 = BORNE 4 DU PANNEAU	600 msec.
[205] __/__/__	x 20 msec.	VITESSE ZONE 005 = DOUBLEUR 1 DU PANNEAU	600 msec.
[206] __/__/__	x 20 msec.	VITESSE ZONE 006 = DOUBLEUR 2 DU PANNEAU	600 msec.
[207] __/__/__	x 20 msec.	VITESSE ZONE 007 = DOUBLEUR 3 DU PANNEAU	600 msec.
[208] __/__/__	x 20 msec.	VITESSE ZONE 008 = DOUBLEUR 4 DU PANNEAU	600 msec.
[209] __/__/__	x 20 msec.	VITESSE ZONE 009 = BORNES 1 DU ZX4	600 msec.
[210] __/__/__	x 20 msec.	VITESSE ZONE 010 = BORNES 2 DU ZX4	600 msec.
[211] __/__/__	x 20 msec.	VITESSE ZONE 011 = BORNES 3 DU ZX4	600 msec.
[212] __/__/__	x 20 msec.	VITESSE ZONE 012 = BORNES 4 DU ZX4	600 msec.
[213] __/__/__	x 20 msec.	VITESSE ZONE 013 = DOUBLEUR 1 DU ZX4	600 msec.
[214] __/__/__	x 20 msec.	VITESSE ZONE 014 = DOUBLEUR 2 DU ZX4	600 msec.
[215] __/__/__	x 20 msec.	VITESSE ZONE 015 = DOUBLEUR 3 DU ZX4	600 msec.
[216] __/__/__	x 20 msec.	VITESSE ZONE 016 = DOUBLEUR 4 DU ZX4	600 msec.
[217] __/__/__	(max.=15)	DÉSACTIVATION AUTOMATIQUE DE ZONES	Désactivée
[218] __/__/__	(max.=15)	DÉSACTIVATION AUTOMATIQUE DES DÉFECTUOSITÉS	Désactivée
[219] __/__/__	seconds	DÉLAI DE FERMETURE RÉCENTE	Désactivée
[220] __/__/__	tentatives consécutives	# DE CODES NON VALIDES AVANT VERROUILLAGE	Désactivée
[221] __/__/__	min. (000 = rapport seulement)	DURÉE DE VERROUILLAGE DU CLAVIER	Report Seul.
[222] __/__/__	x15 minutes	MINUTERIE AUCUN MOUVEMENT SECTEUR 1	Désactivée
[223] __/__/__	x15 minutes	MINUTERIE AUCUN MOUVEMENT SECTEUR 2	Désactivée
[224] __/__/__	x15 minutes	MINUTERIE AUCUN MOUVEMENT SECTEUR 3	Désactivée
[225] __/__/__	x15 minutes	MINUTERIE AUCUN MOUVEMENT SECTEUR 4	Désactivée
[226] __/__/__	seconds	DÉLAI DE SORTIE SECTEUR 1	60 sec.
[227] __/__/__	seconds	DÉLAI DE SORTIE SECTEUR 2	60 sec.
[228] __/__/__	seconds	DÉLAI DE SORTIE SECTEUR 3	60 sec.
[229] __/__/__	seconds	DÉLAI DE SORTIE SECTEUR 4	60 sec.
[230] __/__/__	seconds	DÉLAI D'ENTRÉE/PARTIEL 1	30 sec.
[231] __/__/__	seconds	DÉLAI D'ENTRÉE/PARTIEL 2	60 sec.
[232] __/__/__	seconds	DÉLAI D'ENTRÉE/PARTIEL 3	90 sec.
[233] __/__/__	seconds	DÉLAI D'ENTRÉE/PARTIEL 4	120 sec.
[234] __/__/__	minutes	DURÉE AVANT COUPURE DE LA SIRÈNE SECTEUR 1	4 min.
[235] __/__/__	minutes	DURÉE AVANT COUPURE DE LA SIRÈNE SECTEUR 2	4 min.
[236] __/__/__	minutes	DURÉE AVANT COUPURE DE LA SIRÈNE SECTEUR 3	4 min.
[237] __/__/__	minutes	DURÉE AVANT COUPURE DE LA SIRÈNE SECTEUR 4	4 min.

Section	Valeur Décimale (000 à 255)	Description	Par Défaut
[238] __/__/__	zone(s)	MAXIMUM DE ZONES CONTOURNÉES SECTEUR 1	<i>Illimité</i>
[239] __/__/__	zone(s)	MAXIMUM DE ZONES CONTOURNÉES SECTEUR 2	<i>Illimité</i>
[240] __/__/__	zone(s)	MAXIMUM DE ZONES CONTOURNÉES SECTEUR 3	<i>Illimité</i>
[241] __/__/__	zone(s)	MAXIMUM DE ZONES CONTOURNÉES SECTEUR 4	<i>Illimité</i>
[242] __/__/__	minutes	DÉ LAI DE RAPPEL D'ALARME SECTEUR 1	<i>Désactivée</i>
[243] __/__/__	minutes	DÉ LAI DE RAPPEL D'ALARME SECTEUR 2	<i>Désactivée</i>
[244] __/__/__	minutes	DÉ LAI DE RAPPEL D'ALARME SECTEUR 3	<i>Désactivée</i>
[245] __/__/__	minutes	DÉ LAI DE RAPPEL D'ALARME SECTEUR 4	<i>Désactivée</i>
[246] __/__/__	rappel(s)	# DE RAPPELS D'ALARME SECTEUR 1	<i>Illimité</i>
[247] __/__/__	rappel(s)	# DE RAPPELS D'ALARME SECTEUR 2	<i>Illimité</i>
[248] __/__/__	rappel(s)	# DE RAPPELS D'ALARME SECTEUR 3	<i>Illimité</i>
[249] __/__/__	rappel(s)	# DE RAPPELS D'ALARME SECTEUR 4	<i>Illimité</i>
[250] __/__/__	voir section [503]	DÉ LAI PGM1	<i>5 sec.</i>
[251] __/__/__	voir section [503]	DÉ LAI PGM2	<i>5 sec.</i>
[252] __/__/__	voir section [503]	DÉ LAI PGM3	<i>5 sec.</i>
[253] __/__/__	voir section [503]	DÉ LAI PGM4	<i>5 sec.</i>
[254] __/__/__	voir section [503]	DÉ LAI PGM5	<i>5 sec.</i>
[255] __/__/__	x2 sec. (min. = 32sec.)	DÉ LAI DE DÉTECTION DE DÉFECTUOSITÉ SLT	<i>32 sec.</i>
[256] __/__/__	seconds	DÉ LAI DE TRANSMISSION DES ALARMES	<i>Instantané</i>
[257] __/__/__	tentatives	MAXIMUM DE TENTATIVES DE COMPOSITION	<i>8 tentatives</i>
[258] __/__/__	seconds	DÉ LAI ENTRE LES TENTATIVES DE COMPOSITION	<i>20 sec.</i>
[259] __/__/__	seconds (max. 60 sec.)	DÉ LAI AVANT TRANS. DES DONNÉES SUR TÉLÉAVERTISSEUR	<i>Désactivée</i>
[260] __/__/__	minutes	DÉ LAI DE TRANS. D'UNE PANNE D'ALIMENTATION	<i>30 min.</i>
[261] __/__/__	jours	RAPPORT DE VÉRIFICATION AUTOMATIQUE	<i>Désactivée</i>
Heure (00 à 23) & Minutes (00 à 59)			
[270] __/__:__/_		HEURE DE TRANSMISSION DU RAPPORT DE VÉRIFICATION AUTOMATIQUE	
[271] __/__:__/_		HEURE DE L'ARMEMENT AUTOMATIQUE SECTEUR 1	
[272] __/__:__/_		HEURE DE L'ARMEMENT AUTOMATIQUE SECTEUR 2	
[273] __/__:__/_		HEURE DE L'ARMEMENT AUTOMATIQUE SECTEUR 3	
[274] __/__:__/_		HEURE DE L'ARMEMENT AUTOMATIQUE SECTEUR 4	

Contrôle d'Accès

ASSIGNATION DE LA PORTE À UN CLAVIER

Ces portes sont utilisées pour programmer les Niveaux d'Accès dans les sections [341] à [355]. Si vous désirez qu'une porte d'accès soit reliée au système d'alarme, installez un contact de porte et assignez-le à une zone à l'aide de la Programmation de Zones.

Section	Porte	Description	Numéro de série du clavier
[301]	01		/ / / / / / / /
[302]	02		/ / / / / / / /
[303]	03		/ / / / / / / /
[304]	04		/ / / / / / / /
[305]	05		/ / / / / / / /
[306]	06		/ / / / / / / /
[307]	07		/ / / / / / / /
[308]	08		/ / / / / / / /
[309]	09		/ / / / / / / /
[310]	10		/ / / / / / / /
[311]	11		/ / / / / / / /
[312]	12		/ / / / / / / /
[313]	13		/ / / / / / / /
[314]	14		/ / / / / / / /
[315]	15		/ / / / / / / /
[316]	16		/ / / / / / / /
[317]	17		/ / / / / / / /
[318]	18		/ / / / / / / /
[319]	19		/ / / / / / / /
[320]	20		/ / / / / / / /
[321]	21		/ / / / / / / /
[322]	22		/ / / / / / / /
[323]	23		/ / / / / / / /
[324]	24		/ / / / / / / /
[325]	25		/ / / / / / / /
[326]	26		/ / / / / / / /
[327]	27		/ / / / / / / /
[328]	28		/ / / / / / / /
[329]	29		/ / / / / / / /
[330]	30		/ / / / / / / /
[331]	31		/ / / / / / / /
[332]	32		/ / / / / / / /

MODE D'ACCÈS DE LA PORTE

Chaque porte peut être programmée pour permettre l'accès seulement aux cartes qui sont assignées à toutes les partitions assignées à la porte (Mode d'Accès de la Porte "ET") ou aux cartes qui sont assignées à au moins une des partitions assignées à la porte (Mode d'Accès de la Porte "OU"). Activez l'option qui correspond à la porte qui doit être réglée dans le Mode d'Accès de la Porte "OU". Les options qui demeurent désactivées représentent les portes qui sont réglées dans le Mode d'Accès de la Porte "ET".

Section	Mode d'Accès de la Porte (à ACTIVER pour le Mode d'Accès de la Porte "OU"):			
	Premier écran Portes 01 to 08	Deuxième écran Portes 09 to 16	Troisième écran Portes 17 to 24	Quatrième écran Portes 25 to 32
[340]	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8

LA PROGRAMMATION DES NIVEAUX D'ACCÈS

Chaque Niveau d'Accès est composé d'une combinaison de portes à accès contrôlé. Utilisez le mode de programmation par choix de touches pour activer et désactiver les options. Par exemple: si l'option [1] de la section [341] est activée dans le premier écran, le Niveau 01 permettra l'accès seulement à la Porte 01. Le Niveau d'Accès 00 = accès à toutes les portes.

Section	Niveau	Accès aux Portes (Allumée = accès permis, Éteinte = accès refusé):			
		Premier écran Portes 01 to 08	Deuxième écran Portes 09 to 16	Troisième écran Portes 17 to 24	Quatrième écran Portes 25 to 32
[341]	01	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[342]	02	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[343]	03	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[344]	04	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[345]	05	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[346]	06	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[347]	07	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[348]	08	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[349]	09	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[350]	10	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[351]	11	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[352]	12	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[353]	13	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[354]	14	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[355]	15	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAMMATION DES HORAIRES

Chaque horaire sert à déterminer quand l'accès aux usagers est permis. Les jours fériés sont programmés dans les sections [381] à [392]. L'horaire 00 = accès permis en tout temps.

Section	Horaire	Intervalle	Heure de début (de)	Heure de fin (à)	Jours (allumée/éteinte)							
					D	L	M	M	J	V	S	F
[361]	01	Intervalle A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalle B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
[362]	02	Intervalle A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalle B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
[363]	03	Intervalle A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalle B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
[364]	04	Intervalle A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalle B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
[365]	05	Intervalle A	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalle B	____:____	____:____	1	2	3	4	5	6	7	8

Section	Horaire	Intervalle	Heure de début (de)	Heure de fin (à)	Jours (allumée/éteinte)							
					D	L	M	M	J	V	S	F
[366]	06	Intervalle A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalle B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
[367]	07	Intervalle A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalle B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
[368]	08	Intervalle A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalle B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
[369]	09	Intervalle A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalle B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
[370]	10	Intervalle A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalle B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
[371]	11	Intervalle A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalle B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
[372]	12	Intervalle A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalle B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
[373]	13	Intervalle A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalle B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
[374]	14	Intervalle A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalle B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
[375]	15	Intervalle A	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8
		Intervalle B	_____ : _____	_____ : _____	1	2	3	4	5	6	7	8

 **L'Heure de début et l'Heure de fin d'un intervalle ne peuvent pas chevaucher une autre journée. Par exemple: pour programmer une période de 22h00 à 6h00 le matin suivant, vous devez programmer 22:00 comme Heure de début et 23:59 comme Heure de fin pour l'intervalle 1A et ensuite programmer 00:00 comme Heure de début et 06:00 comme Heure de fin pour l'intervalle 1B. L'horaire ne sera pas interrompu entre 23:59 et 00:00.**

PROGRAMMATION DES JOURS FÉRIÉS

Les jours fériés sont déterminés dans ces sections. Lorsque [F] est activé dans les sections [361] à [375], l'accès est permis aux usagers durant les jours programmés dans les sections [381] à [392].

Section	Mois	Journée programmée (allumée/éteinte):			
		Premier écran Jours 01 to 08	Deuxième écran Jours 09 to 16	Troisième écran Jours 17 to 24	Quatrième écran Jours 25 to 31
[381]	janvier	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[382]	février	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 **
[383]	mars	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[384]	avril	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 **
[385]	mai	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[386]	juin	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 **
[387]	juillet	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[388]	août	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[389]	septembre	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 **
[390]	octobre	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[391]	novembre	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 **
[392]	décembre	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *

*option non utilisée dans cet écran

Sorties Programmables

Le panneau de contrôle désactive et active un PGM de l'une des deux façons suivantes (voir aussi sections [502] et [503]):

Option ACTIVÉE = Suit l'Événement d'Activation:

Si le premier chiffre de l'Événement d'Activation de la sortie PGM est réglé à 1, 2, 3, 4 ou 7, la sortie PGM demeure activée jusqu'à ce que l'Événement d'Activation soit terminé. La sortie PGM ignore l'Événement de Désactivation, si le premier chiffre de l'Événement d'Activation est réglé à 8, 9, A, B, C, D, E ou F, la sortie PGM demeure activée jusqu'à ce que l'Événement de Désactivation ait lieu.

Option DÉSACTIVÉE = Suit la minuterie du délai PGM:

Lorsque la sortie PGM est activée, le panneau de contrôle amorce la minuterie du délai PGM. La sortie PGM demeure activée pour toute la durée du délai sans tenir compte de l'Événement de Désactivation. La sortie est désactivée seulement lorsque le délai est écoulé.

Section	PGM	Groupe d'événements (Premier chiffre)	Groupe d'événements (Deuxième chiffre)	Sélection d'événements (activée/désactivée)
[400]	Événement d'activation PGM1	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
[401]	Événement de désactivation PGM1	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
[402]	Événement d'activation PGM2	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
[403]	Événement de désactivation PGM2	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
[404]	Événement d'activation PGM3	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
[405]	Événement de désactivation PGM3	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
[406]	Événement d'activation PGM4	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
[407]	Événement de désactivation PGM4	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
[408]	Événement d'activation PGM5	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8
[409]	Événement de désactivation PGM5	—	—	1 2 3 4 5 6 7 8

1 ^{er} chiffre	Événement	2 ^{ème} chiffre	Programmation des Options							
			1	2	3	4	5	6	7	8
0	PGM Désactivée	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1	État 1	Note 1*	Armé peu importe le type d'armement	Armé en mode Forcé	Armé en mode Partiel	Armé en mode Instant	Stroboscope (jusqu'à ce que l'alarme soit annulée)	Alarme Silencieuse (jusqu'à ce que l'alarme soit annulée ou que la sirène soit arrêtée)	Alarme Audible (jusqu'à ce que l'alarme soit annulée/sirène arrêtée)	Alarme Feu (jusqu'à ce que l'alarme soit annulée ou que la sirène soit arrêtée)
2	État 2	Note 1*	État Prêt	Délai de sortie	Délai d'entrée	Défectuosité	Alarmes en Mémoire	Zones Contournées (armée ou non)	Programmation Maître ou Installateur	Clavier Verrouillé
3	État 3	Note 1*	Délai Intellizone	Délai Feu	Délai Arme. Auto	N/A	Système Saboté	Pile faible sur zone(s)	Boucle Feu	Supervision de zones

NOTE 1*:

0 = Tous les secteurs activés dans le système (voir section [500])

1 = Secteur 1 3 = Secteur 3

2 = Secteur 2 4 = Secteur 4

8 = L'un des secteurs activés dans le système.

1 ^{er} chiffre	Événement	2 ^{ème} chiffre	Programmation des Options							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	État 4	0	Carillon Secteur 1	Carillon Secteur 2	Carillon Secteur 3	Carillon Secteur 4	Sirène Secteur 1	Sirène Secteur 2	Sirène Secteur 3	Sirène Secteur 4
		1	N/A	N/A	N/A	N/A	Initialisation détecteur de fumée	Démarrage par mise à la terre	Fin de la communication	N/A
		2	Défect. Système	Défect. Com- municateur	Défect. Module	Défect. Bus	N/A	N/A	N/A	Perte de l'heure
		3	Panne CA	Panne Batt.	Limite Aux.	Limite Sirène	Sirène Abs.	Erreur Mém.	N/A	N/A
		4	SLT	Comm. 1 échouée	Comm. 2 échouée	Comm. 3 échouée	Comm. 4 échouée	Comm. PC échouée	N/A	N/A
		5	Module Saboté	Module Erreur Mém.	Module SLT	Module échec comm. # tél.	Défect. imprimante	Module Panne CA	Module Problème de Batterie	Module Panne Aux.
		6	Clavier Manquant	Module Manquant	N/A	N/A	N/A	Panne générale bus	Bus Surchargé	Module Panne comm. Bus
7	À l'heure sélectionnée	0	00:00	00:15	00:30	00:45	01:00	01:15	01:30	01:45
		1	02:00	02:15	02:30	02:45	03:00	03:15	03:30	03:45
		2	04:00	04:15	04:30	04:45	05:00	05:15	05:30	05:45
		3	06:00	06:15	06:30	06:45	07:00	07:15	07:30	07:45
		4	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45
		5	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45
		6	12:00	12:15	12:30	12:45	13:00	13:15	13:30	13:45
		7	14:00	14:15	14:30	14:45	15:00	15:15	15:30	15:45
		8	16:00	16:15	16:30	16:45	17:00	17:15	17:30	17:45
		9	18:00	18:15	18:30	18:45	19:00	19:15	19:30	19:45
		A	20:00	20:15	20:30	20:45	21:00	21:15	21:30	21:45
		B	22:00	22:15	22:30	22:45	23:00	23:15	23:30	23:45
8	Touches fonc.	0	Touches 1-2	Touches 4-5	Touches 7-8	EFFAC. & 0	Touches 2-3	Touches 5-6	Touches 8 & 9	0 & ENTREE
9	Accès Accordé	0	Porte 01	Porte 02	Porte 03	Porte 04	Porte 05	Porte 06	Porte 07	Porte 08
		1	Porte 09	Porte 10	Porte 11	Porte 12	Porte 13	Porte 14	Porte 15	Porte 16
		2	Porte 17	Porte 18	Porte 19	Porte 20	Porte 21	Porte 22	Porte 23	Porte 24
		3	Porte 25	Porte 26	Porte 27	Porte 28	Porte 29	Porte 30	Porte 31	Porte 32
	Code d'utilisateur Entré	8	Code 01	Code 02	Code 03	Code 04	Code 05	Code 06	Code 07	Code 08
		9	Code 09	Code 10	Code 11	Code 12	Code 13	Code 14	Code 15	Code 16
		A	Code 17	Code 18	Code 19	Code 20	Code 21	Code 22	Code 23	Code 24
		B	Code 25	Code 26	Code 27	Code 28	Code 29	Code 30	Code 31	Code 32
		C	Code 33	Code 34	Code 35	Code 36	Code 37	Code 38	Code 39	Code 40
		D	Code 41	Code 42	Code 43	Code 44	Code 45	Code 46	Code 47	Code 48
		E	Code 49	Code 50	Code 51	Code 52	Code 53	Code 54	Code 55	Code 56
		F	Code 57	Code 58	Code 59	Code 60	Code 61	Code 62	Code 63	Code 64
A	Armement	0	Code 01	Code 02	Code 03	Code 04	Code 05	Code 06	Code 07	Code 08
		1	Code 09	Code 10	Code 11	Code 12	Code 13	Code 14	Code 15	Code 16
		2	Code 17	Code 18	Code 19	Code 20	Code 21	Code 22	Code 23	Code 24
		3	Code 25	Code 26	Code 27	Code 28	Code 29	Code 30	Code 31	Code 32
		4	Code 33	Code 34	Code 35	Code 36	Code 37	Code 38	Code 39	Code 40
		5	Code 41	Code 42	Code 43	Code 44	Code 45	Code 46	Code 47	Code 48
		6	Code 49	Code 50	Code 51	Code 52	Code 53	Code 54	Code 55	Code 56
		7	Code 57	Code 58	Code 59	Code 60	Code 61	Code 62	Code 63	Code 64
	Désarmement	8	Code 01	Code 02	Code 03	Code 04	Code 05	Code 06	Code 07	Code 08
		9	Code 09	Code 10	Code 11	Code 12	Code 13	Code 14	Code 15	Code 16
		A	Code 17	Code 18	Code 19	Code 20	Code 21	Code 22	Code 23	Code 24
		B	Code 25	Code 26	Code 27	Code 28	Code 29	Code 30	Code 31	Code 32
		C	Code 33	Code 34	Code 35	Code 36	Code 37	Code 38	Code 39	Code 40
		D	Code 41	Code 42	Code 43	Code 44	Code 45	Code 46	Code 47	Code 48
		E	Code 49	Code 50	Code 51	Code 52	Code 53	Code 54	Code 55	Code 56
		F	Code 57	Code 58	Code 59	Code 60	Code 61	Code 62	Code 63	Code 64

1 ^{er} chiffre	Événement	2 ^{ième} chiffre	Programmation des Options							
			1	2	3	4	5	6	7	8
B	Zone OK	0	Zone 01	Zone 02	Zone 03	Zone 04	Zone 05	Zone 06	Zone 07	Zone 08
		1	Zone 09	Zone 10	Zone 11	Zone 12	Zone 13	Zone 14	Zone 15	Zone 16
		2	Zone 17	Zone 18	Zone 19	Zone 20	Zone 21	Zone 22	Zone 23	Zone 24
		3	Zone 25	Zone 26	Zone 27	Zone 28	Zone 29	Zone 30	Zone 31	Zone 32
		4	Zone 33	Zone 34	Zone 35	Zone 36	Zone 37	Zone 38	Zone 39	Zone 40
		5	Zone 41	Zone 42	Zone 43	Zone 44	Zone 45	Zone 46	Zone 47	Zone 48
	Zone Ouverte	8	Zone 01	Zone 02	Zone 03	Zone 04	Zone 05	Zone 06	Zone 07	Zone 08
		9	Zone 09	Zone 10	Zone 11	Zone 12	Zone 13	Zone 14	Zone 15	Zone 16
		A	Zone 17	Zone 18	Zone 19	Zone 20	Zone 21	Zone 22	Zone 23	Zone 24
		B	Zone 25	Zone 26	Zone 27	Zone 28	Zone 29	Zone 30	Zone 31	Zone 32
		C	Zone 33	Zone 34	Zone 35	Zone 36	Zone 37	Zone 38	Zone 39	Zone 40
		D	Zone 41	Zone 42	Zone 43	Zone 44	Zone 45	Zone 46	Zone 47	Zone 48
C	Zone Automati- quement Désactivée	0	Zone 01	Zone 02	Zone 03	Zone 04	Zone 05	Zone 06	Zone 07	Zone 08
		1	Zone 09	Zone 10	Zone 11	Zone 12	Zone 13	Zone 14	Zone 15	Zone 16
		2	Zone 17	Zone 18	Zone 19	Zone 20	Zone 21	Zone 22	Zone 23	Zone 24
		3	Zone 25	Zone 26	Zone 27	Zone 28	Zone 29	Zone 30	Zone 31	Zone 32
		4	Zone 33	Zone 34	Zone 35	Zone 36	Zone 37	Zone 38	Zone 39	Zone 40
		5	Zone 41	Zone 42	Zone 43	Zone 44	Zone 45	Zone 46	Zone 47	Zone 48
	Zone Contournée (lorsque le système est armé)	8	Zone 01	Zone 02	Zone 03	Zone 04	Zone 05	Zone 06	Zone 07	Zone 08
		9	Zone 09	Zone 10	Zone 11	Zone 12	Zone 13	Zone 14	Zone 15	Zone 16
		A	Zone 17	Zone 18	Zone 19	Zone 20	Zone 21	Zone 22	Zone 23	Zone 24
		B	Zone 25	Zone 26	Zone 27	Zone 28	Zone 29	Zone 30	Zone 31	Zone 32
		C	Zone 33	Zone 34	Zone 35	Zone 36	Zone 37	Zone 38	Zone 39	Zone 40
		D	Zone 41	Zone 42	Zone 43	Zone 44	Zone 45	Zone 46	Zone 47	Zone 48
D	Zone Défectueuse (Saboté/Boucle feu)	0	Zone 01	Zone 02	Zone 03	Zone 04	Zone 05	Zone 06	Zone 07	Zone 08
		1	Zone 09	Zone 10	Zone 11	Zone 12	Zone 13	Zone 14	Zone 15	Zone 16
		2	Zone 17	Zone 18	Zone 19	Zone 20	Zone 21	Zone 22	Zone 23	Zone 24
		3	Zone 25	Zone 26	Zone 27	Zone 28	Zone 29	Zone 30	Zone 31	Zone 32
		4	Zone 33	Zone 34	Zone 35	Zone 36	Zone 37	Zone 38	Zone 39	Zone 40
		5	Zone 41	Zone 42	Zone 43	Zone 44	Zone 45	Zone 46	Zone 47	Zone 48
	Zone RF Défectueuse (Supervision pile faible)	8	Zone 01	Zone 02	Zone 03	Zone 04	Zone 05	Zone 06	Zone 07	Zone 08
		9	Zone 09	Zone 10	Zone 11	Zone 12	Zone 13	Zone 14	Zone 15	Zone 16
		A	Zone 17	Zone 18	Zone 19	Zone 20	Zone 21	Zone 22	Zone 23	Zone 24
		B	Zone 25	Zone 26	Zone 27	Zone 28	Zone 29	Zone 30	Zone 31	Zone 32
		C	Zone 33	Zone 34	Zone 35	Zone 36	Zone 37	Zone 38	Zone 39	Zone 40
		D	Zone 41	Zone 42	Zone 43	Zone 44	Zone 45	Zone 46	Zone 47	Zone 48
E	Alarme Feu/Vol	0	Zone 01	Zone 02	Zone 03	Zone 04	Zone 05	Zone 06	Zone 07	Zone 08
		1	Zone 09	Zone 10	Zone 11	Zone 12	Zone 13	Zone 14	Zone 15	Zone 16
		2	Zone 17	Zone 18	Zone 19	Zone 20	Zone 21	Zone 22	Zone 23	Zone 24
		3	Zone 25	Zone 26	Zone 27	Zone 28	Zone 29	Zone 30	Zone 31	Zone 32
		4	Zone 33	Zone 34	Zone 35	Zone 36	Zone 37	Zone 38	Zone 39	Zone 40
		5	Zone 41	Zone 42	Zone 43	Zone 44	Zone 45	Zone 46	Zone 47	Zone 48
	Feu/Vol Rétablie	8	Zone 01	Zone 02	Zone 03	Zone 04	Zone 05	Zone 06	Zone 07	Zone 08
		9	Zone 09	Zone 10	Zone 11	Zone 12	Zone 13	Zone 14	Zone 15	Zone 16
		A	Zone 17	Zone 18	Zone 19	Zone 20	Zone 21	Zone 22	Zone 23	Zone 24
		B	Zone 25	Zone 26	Zone 27	Zone 28	Zone 29	Zone 30	Zone 31	Zone 32
		C	Zone 33	Zone 34	Zone 35	Zone 36	Zone 37	Zone 38	Zone 39	Zone 40
		D	Zone 41	Zone 42	Zone 43	Zone 44	Zone 45	Zone 46	Zone 47	Zone 48
F	Défectuosité Module	0	Échec Comm. Bus	Sabotage	Erreur Mémoire	SLT	Comm. Échouée	Problème d'imprimante	Panne CA	Problème de Batterie
		1	Panne sortie Aux.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		8	Échec Comm. Bus Rétabli	Sabotage Rétabli	Erreur Mémoire Rétablie	Module SLT Rétablie	Comm. Échouée Rétablie	Problème d'imprimante Rétabli	Panne CA Rétablie	Problème de Batterie Rétabli
		9	Panne Aux. rétablie	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Autres Réglages

Section #	Valeur Décimale (00 à 15)	Description	Par Défaut
[450] ___/___	00 à 04 (00 = tout les secteurs activés)	ASSIGNATION DES SECTEURS DU PANNEAU DE CONTRÔLE	00
[451] ___/___	x4 sec.	DÉLAI DE CONTOURNEMENT DU RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE	32 sec.
[452] ___/___		NOMBRE DE SONNERIES	8 sonneries

Options du Système

Gras = Réglage par défaut

SECTION [500]: Options du Système

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] <i>Secteur 1</i>	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] <i>Secteur 2</i>	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] <i>Secteur 3</i>	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] <i>Secteur 4</i>	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] <i>Sortie cloche/sirène dans Secteur 1</i>	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] <i>Sortie cloche/sirène dans Secteur 2</i>	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] <i>Sortie cloche/sirène dans Secteur 3</i>	☐ Désactivée	☐ Activée
[8] <i>Sortie cloche/sirène dans Secteur 4</i>	☐ Désactivée	☐ Activée

SECTION [501]: Options du Système

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1]&[2]	Options de Supervision du Transmetteur Sans Fil [1] [2] Éteinte Éteinte — Désactivée (par défaut) Allumée: Éteinte — Lorsque désarmée: GÈNÈRE SEULEMENT UNE DÉFECTUOSITÉ Lorsque armée: Suit la définition de la zone Éteinte: Allumée—Lorsque désarmée: GÈNÈRE UNE ALARME SILENCIEUSE Lorsque armée: Suit la définition de la zone Allumée: Allumée—Lorsque désarmée: GÈNÈRE UNE ALARME AUDIBLE Lorsque armée: Suit la définition de la zone	
	☐ voir tableau	☐ voir tableau
	☐ voir tableau	☐ voir tableau
[3] <i>Génère une Panne de Supervision si détecté sur une zone sans fil contournée</i>	☐ Oui	☐ Non
[4] <i>Empêche l'armement lorsqu'une Panne de Transmetteur sans fil est présente</i>	☐ Désactivée	☐ Activée
[5]&[6]	Options de reconnaissance de Zone & Module de Sabotage [5] [6] Éteinte Éteinte — Désactivée (par défaut) Allumée: Éteinte — Lorsque désarmée: GÈNÈRE SEULEMENT UNE DÉFECTUOSITÉ Lorsque armée: Suit la définition de la zone Éteinte: Allumée—Lorsque désarmée: GÈNÈRE UNE ALARME SILENCIEUSE Lorsque armée: Suit la définition de la zone Allumée: Allumée—Lorsque désarmée: GÈNÈRE UNE ALARME AUDIBLE Lorsque armée: Suit la définition de la zone	
	☐ voir tableau	☐ voir tableau
	☐ voir tableau	☐ voir tableau
[7] <i>Génère une alarme Sabotage si détecté sur une zone contournée</i>	☐ Oui	☐ Non
[8] <i>Empêche l'armement lorsqu'une défectuosité de Sabotage est détectée</i>	☐ Désactivée	☐ Activée

SECTION [502]: Sortie PGM & Autres Options

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] <i>Type de Désactivation PGM 1</i>	☐ Suit l'événement	☐ Suit la minuterie
[2] <i>Type de Désactivation PGM 2</i>	☐ Suit l'événement	☐ Suit la minuterie
[3] <i>Type de Désactivation PGM 3</i>	☐ Suit l'événement	☐ Suit la minuterie
[4] <i>Type de Désactivation PGM 4</i>	☐ Suit l'événement	☐ Suit la minuterie
[5] <i>Type de Désactivation PGM 5</i>	☐ Suit l'événement	☐ Suit la minuterie
[6] <i>Ajustement automatique de l'heure avancée</i>	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] <i>PGM 1 = Entrée de détecteur de fumée à 2 fils (entrée 255)</i>	☐ Désactivée	☐ Activée
[8] <i>Pas de coupure de la sirène durant une alarme d'incendie</i>	☐ Désactivée	☐ Activée

SECTION [503]: Sortie PGM et Autres Options

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] <i>Minuterie PGM 1 (voir section [250])</i>	☐ Secondes	☐ Minutes
[2] <i>Minuterie PGM 2 (voir section [251])</i>	☐ Secondes	☐ Minutes
[3] <i>Minuterie PGM 3 (voir section [252])</i>	☐ Secondes	☐ Minutes
[4] <i>Minuterie PGM 4 (voir section [253])</i>	☐ Secondes	☐ Minutes
[5] <i>Minuterie PGM 5 (voir section [254])</i>	☐ Secondes	☐ Minutes
[6] <i>Courant de charge de la batterie</i>	☐ 350mA	☐ 700mA
[7] <i>Panne alimentation CA n'apparaît pas à l'afficheur de défectuosité</i>	☐ Désactivée	☐ Activée
[8] <i>Empêche l'armement lors d'une défectuosité de batterie</i>	☐ Désactivée	☐ Activée

SECTION [504]: Clavier et Autres Options

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] <i>Opérations Multiples dans le Menu de l'Usager</i>	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] <i>Longueur des Code d'Accès</i>	☐ Fixe (voir option [3] ci-dessous)	☐ Variable (1 à 6 chiffres)
[3] <i>Longueur des Code d'Accès</i>	☐ 4 chiffres (si l'option [2] = éteinte)	☐ 6 chiffres (si option [2] = éteinte)
[4] <i>Mode Écono-énergie</i>	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] <i>Contournement non affiché lorsque le système est armé</i>	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] <i>Utilisation Future</i>	☐ N/A	☐ N/A
[7] <i>Résistance RFL sur les entrées câblées</i>	☐ Désactivée	☐ Activée
[8] <i>ATZ (Doubleur de zones)</i>	☐ Désactivée	☐ Activée

Secteur 1: Options

Gras = Réglage par défaut

SECTION [505]: Options du Secteur 1

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Commute à l'Armement Partiel (si aucune zone délai est ouverte)	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Secteur 1 arme & désarme avec le Secteur 2	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Secteur 1 arme & désarme avec le Secteur 3	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Secteur 1 arme & désarme avec le Secteur 4	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Armement Automatique sur minuterie	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Armement Automatique si "Aucun Mouvement"	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Méthode d'armement pour l'Armement Automatique	☐ Armement Forcé	☐ Armement Partiel
[8] Diminution du délai de sortie sur fermeture de zone délai	☐ Désactivée	☐ Activée

SECTION [506]: Options du Secteur 1

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Panique 1 (touches [1] et [3])	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Panique 2 (touches [4] et [6])	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Panique 3 (touches [7] et [9])	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Type d'alarme Panique 1	☐ Rapport seulement	☐ Alarme Audible
[5] Type d'alarme Panique 2	☐ Rapport seulement	☐ Alarme Audible
[6] Type d'alarme Panique 3	☐ Rapport seulement	☐ Alarme Feu
[7] Options de rapport de désarmement	☐ Toujours rapporter	☐ Seulement après alarme
[8] Utilisation future	☐ N/A	☐ N/A

SECTION [507]: Options du Secteur 1

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Cri de sirène lors du Désarmement	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Cri de sirène lors de l'Armement	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Cri de sirène lors de l'Armement Automatique	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Cri de sirène lors du Délai de Sortie	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Cri de sirène lors du Délai d'Entrée	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Cri de sirène lors de l'Armement/Désarmement à distance	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Tonalité de rappel: cri de sirène si désarmé après une alarme	☐ Désactivée	☐ Activée
[8] Tonalité de rappel: le clavier bip si désarmé après une alarme	☐ Désactivée	☐ Activée

SECTION [508]*: Options du Secteur 1

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Touche Rapide pour l'Armement Régulier	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Touche Rapide pour l'Armement Partiel	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Touche Rapide pour l'Armement Instant	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Touche Rapide pour l'Armement Forcé	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Touche Rapide pour le Désarmement Partiel/Instant	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Touche Rapide pour le Contournement	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Touche Rapide pour afficher le registre d'événements	☐ Désactivée	☐ Activée
[8] Aucun délai de sortie lors de l'armement à distance	☐ Désactivée	☐ Activée

* Si le clavier est assigné à plus d'une partition, la fonction doit être activée dans toutes les partitions du clavier.

Secteur 2: Options

Gras = Réglage par défaut

SECTION [509]: Options du Secteur 2

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Secteur 2 arme & désarme avec le Secteur 1	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Commute à l'Armement Partiel (si aucune zone délai est ouverte)	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Secteur 2 arme & désarme avec le Secteur 3	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Secteur 2 arme & désarme avec le Secteur 4	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Armement Automatique sur minuterie	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Armement Automatique si "Aucun Mouvement"	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Méthode d'armement pour l'Armement Automatique	☐ Armement Forcé	☐ Armement Partiel
[8] Diminution du délai de sortie sur fermeture de zone délai	☐ Désactivée	☐ Activée

SECTION [510]: Options du Secteur 2

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Panique 1 (touches [1] et [3])	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Panique 2 (touches [4] et [6])	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Panique 3 (touches [7] et [9])	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Type d'alarme Panique 1	☐ Rapport seulement	☐ Audible Alarm
[5] Type d'alarme Panique 2	☐ Rapport seulement	☐ Audible Alarm
[6] Type d'alarme Panique 3	☐ Rapport seulement	☐ Fire Alarm
[7] Options de rapport de désarmement	☐ Toujours rapporter	☐ Seulement après alarme
[8] Utilisation future	☐ N/A	☐ N/A

SECTION [511]: Options du Secteur 2

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Cri de sirène lors du Désarmement	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Cri de sirène lors de l'Armement	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Cri de sirène lors de l'Armement Automatique	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Cri de sirène lors du Délai de Sortie	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Cri de sirène lors du Délai d'Entrée	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Cri de sirène lors de l'Armement/Désarmement à distance	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Tonalité de rappel: cri de sirène si désarmé après une alarme	☐ Désactivée	☐ Activée
[8] Tonalité de rappel: le clavier bip si désarmé après une alarme	☐ Désactivée	☐ Activée

SECTION [512]*: Options du Secteur 2

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Touche Rapide pour l'Armement Régulier	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Touche Rapide pour l'Armement Partiel	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Touche Rapide pour l'Armement Instant	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Touche Rapide pour l'Armement Forcé	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Touche Rapide pour le Désarmement Partiel/Instant	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Touche Rapide pour le Contournement	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Touche Rapide pour afficher le registre d'événements	☐ Désactivée	☐ Activée
[8] Aucun délai de sortie lors de l'armement à distance	☐ Désactivée	☐ Activée

* Si le clavier est assigné à plus d'une partition, la fonction doit être activée dans toutes les partitions du clavier.

Secteur 3: Options

Gras = Réglage par défaut

SECTION [513]: Options du Secteur 3

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Secteur 3 arme & désarme avec le Secteur 1	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Secteur 3 arme & désarme avec le Secteur 2	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Commute en Armement Partiel (si aucune zone délai n'est ouverte)	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Secteur 3 arme & désarme avec le Secteur 4	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Armement Automatique sur minuterie	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Armement Automatique si "Aucun Mouvement"	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Méthode d'armement pour l'Armement Automatique	☐ Armement Forcé	☐ Armement Partiel
[8] Diminution du délai de sortie sur fermeture de zone délai	☐ Désactivée	☐ Activée

SECTION [514]: Options du Secteur 3

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Panique 1 (touches [1] et [3])	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Panique 2 (touches [4] et [6])	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Panique 3 (touches [7] et [9])	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Type d'alarme Panique 1	☐ Rapport seulement	☐ Alarme Audible
[5] Type d'alarme Panique 2	☐ Rapport seulement	☐ Alarme Audible
[6] Type d'alarme Panique 3	☐ Rapport seulement	☐ Alarme Feu
[7] Options de rapport de désarmement	☐ Toujours rapporter	☐ Seulement après alarme
[8] Utilisation future	☐ N/A	☐ N/A

SECTION [515]: Options du Secteur 3

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Cri de sirène lors du Désarmement	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Cri de sirène lors de l'Armement	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Cri de sirène lors de l'Armement Automatique	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Cri de sirène lors du Délai de Sortie	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Cri de sirène lors du Délai d'Entrée	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Cri de sirène lors de l'Armement/Désarmement à distance	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Tonalité de rappel: cri de sirène si désarmé après une alarme	☐ Désactivée	☐ Activée
[8] Tonalité de rappel: le clavier bip si désarmé après une alarme	☐ Désactivée	☐ Activée

SECTION [516]*: Options du Secteur 3

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Touche Rapide pour l'Armement Régulier	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Touche Rapide pour l'Armement Partiel	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Touche Rapide pour l'Armement Instant	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Touche Rapide pour l'Armement Forcé	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Touche Rapide pour le Désarmement Partiel/Instant	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Touche Rapide pour le Contournement	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Touche Rapide pour afficher le registre d'événements	☐ Désactivée	☐ Activée
[8] Aucun délai de sortie lors de l'armement à distance	☐ Désactivée	☐ Activée

* Si le clavier est assigné à plus d'une partition, la fonction doit être activée dans toutes les partitions du clavier.

Secteur 4: Options

Gras = Réglage par défaut

SECTION [517]: Options du Secteur 4

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Secteur 4 arme & désarme avec le Secteur 1	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Secteur 4 arme & désarme avec le Secteur 2	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Secteur 4 arme & désarme avec le Secteur 3	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Commute en Armement Partiel (si aucune zone délai n'est ouverte)	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Armement Automatique sur minuterie	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Armement Automatique si "Aucun Mouvement"	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Méthode d'armement pour l'Armement Automatique	☐ Armement Forcé	☐ Armement Partiel
[8] Diminution du délai de sortie sur fermeture de zone délai	☐ Désactivée	☐ Activée

SECTION [518]: Options du Secteur 4

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Panique 1 (touches [1] et [3])	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Panique 2 (touches [4] et [6])	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Panique 3 (touches [7] et [9])	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Type d'alarme Panique 1	☐ Rapport seulement	☐ Alarme Audible
[5] Type d'alarme Panique 2	☐ Rapport seulement	☐ Alarme Audible
[6] Type d'alarme Panique 3	☐ Rapport seulement	☐ Alarme Feu
[7] Options de rapport de désarmement	☐ Toujours rapporter	☐ Seulement après alarme
[8] Utilisation future	☐ N/A	☐ N/A

SECTION [519]: Options du Secteur 4

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Cri de sirène lors du Désarmement	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Cri de sirène lors de l'Armement	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Cri de sirène lors de l'Armement Automatique	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Cri de sirène lors du Délai de Sortie	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Cri de sirène lors du Délai d'Entrée	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Cri de sirène lors de l'Armement/Désarmement à distance	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Tonalité de rappel: cri de sirène si désarmé après une alarme	☐ Désactivée	☐ Activée
[8] Tonalité de rappel: le clavier bip si désarmé après une alarme	☐ Désactivée	☐ Activée

SECTION [520]*: Options du Secteur 4

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Touche Rapide pour l'Armement Régulier	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Touche Rapide pour l'Armement Partiel	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Touche Rapide pour l'Armement Instant	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Touche Rapide pour l'Armement Forcé	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Touche Rapide pour le Désarmement Partiel/Instant	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Touche Rapide pour le Contournement	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Touche Rapide pour afficher le registre d'événements	☐ Désactivée	☐ Activée
[8] Aucun délai de sortie lors de l'armement à distance	☐ Désactivée	☐ Activée

* Si le clavier est assigné à plus d'une partition, la fonction doit être activée dans toutes les partitions du clavier.

Options du Communicateur Numérique

Gras = Réglage par défaut

SECTION [521]: Options du Communicateur Numérique

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE																
[1]&[2]	Supervision de la Ligne Téléphonique (SLT) <table><tr><td>[1]</td><td>[2]</td><td></td></tr><tr><td>Éteinte</td><td>Éteinte</td><td>— SLT désactivée (par défaut)</td></tr><tr><td>Éteinte</td><td>Allumée</td><td>— SLT génère une alarme audible si armé</td></tr><tr><td>Allumée</td><td>Éteinte</td><td>— SLT génère une défectuosité si armé</td></tr><tr><td>Allumée</td><td>Allumée</td><td>— SLT les alarmes silencieuses deviennent audibles</td></tr></table>		[1]	[2]		Éteinte	Éteinte	— SLT désactivée (par défaut)	Éteinte	Allumée	— SLT génère une alarme audible si armé	Allumée	Éteinte	— SLT génère une défectuosité si armé	Allumée	Allumée	— SLT les alarmes silencieuses deviennent audibles	☐ voir tableau ☐ voir tableau
	[1]	[2]																
	Éteinte	Éteinte	— SLT désactivée (par défaut)															
	Éteinte	Allumée	— SLT génère une alarme audible si armé															
	Allumée	Éteinte	— SLT génère une défectuosité si armé															
Allumée	Allumée	— SLT les alarmes silencieuses deviennent audibles																
[3]	Communicateur activé/désactivé	☐ Désactivée ☐ Activée																
[4]	Méthode de composition	☐ à impulsions ☐ à tonalité (DTMF)																
[5]	Ratio d'impulsions	☐ 1:2 (Europe) ☐ 1:1.5 (Amérique du Nord)																
[6]	Détection de ligne occupée	☐ Désactivée ☐ Activée																
[7]	Commutation au mode impulsions à la 5ème tentative	☐ Désactivée ☐ Activée																
[8]	Cloche/Sirène lors d'une panne de communication si le système est armé	☐ Désactivée ☐ Activée																

SECTION [522]: Options du Communicateur Numérique

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] <i>Rappel WinLoad</i>	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] <i>Transmission automatique du registre d'événements</i>	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] <i>Test de transmission à toutes les heures</i>	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] <i>Caractéristique Sabbat</i>	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] <i>Utilisation future</i>	☐ N/A	☐ N/A
[6] <i>Composition du numéro de téléphone de relève à alternance</i>	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] <i>Délai pour signal de ligne libre</i>	☐ Forcer la composition si aucun signal	☐ Raccrocher si aucun signal
[8] <i>Rapport de rétablissement de zone</i>	☐ Sur coupure de la sirène	☐ Sur fermeture de la zone

Ets BUISSON

2 Place de la Gare
74150 Rumilly
Tel : 04 50 60 52 61 Fax : 04 50 23 01 57
www.ets-buisson.com info@ets-buisson.com

Secteur 1: Transmission Téléphonique des Événements

Gras = Réglage par défaut

SECTION [523]: Codes de Rapport d'Armement et Désarmement (Secteur 1)

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Appeler le # de Téléphone 1 (voir section [561])	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Appeler le # de Téléphone 2 (voir section [562])	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Appeler le # de Téléphone 3 (voir section [563])	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Appeler le # de Téléphone 4 (voir section [564])	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 1	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 2	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 3	☐ Désactivée	☐ Activée
[8] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 4	☐ Désactivée	☐ Activée

→ EN ACTIVER SEULEMENT QU'UNE

SECTION [524]: Codes de Rapport d'Alarme et de Rétablissement d'Alarme (Secteur 1)

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Appeler le # de Téléphone 1 (voir section [561])	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Appeler le # de Téléphone 2 (voir section [562])	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Appeler le # de Téléphone 3 (voir section [563])	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Appeler le # de Téléphone 4 (voir section [564])	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 1	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 2	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 3	☐ Désactivée	☐ Activée
[8] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 4	☐ Désactivée	☐ Activée

→ EN ACTIVER SEULEMENT QU'UNE

SECTION [525]: Codes de Rapport de Sabotage et de Rétablissement de Sabotage (Secteur 1)

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Appeler le # de Téléphone 1 (voir section [561])	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Appeler le # de Téléphone 2 (voir section [562])	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Appeler le # de Téléphone 3 (voir section [563])	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Appeler le # de Téléphone 4 (voir section [564])	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 1	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 2	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 3	☐ Désactivée	☐ Activée
[8] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 4	☐ Désactivée	☐ Activée

→ EN ACTIVER SEULEMENT QU'UNE

Secteur 2: Transmission Téléphonique des Événements

Gras = Réglage par défaut

SECTION [526]: Codes de Rapport d'Armement et Désarmement (Secteur 2)

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Appeler le # de Téléphone 1 (voir section [561])	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Appeler le # de Téléphone 2 (voir section [562])	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Appeler le # de Téléphone 3 (voir section [563])	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Appeler le # de Téléphone 4 (voir section [564])	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 1	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 2	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 3	☐ Désactivée	☐ Activée
[8] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 4	☐ Désactivée	☐ Activée

→ EN ACTIVER SEULEMENT QU'UNE

SECTION [527]: Codes de Rapport d'Alarme et de Rétablissement d'Alarme (Secteur 2)

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Appeler le # de Téléphone 1 (voir section [561])	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Appeler le # de Téléphone 2 (voir section [562])	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Appeler le # de Téléphone 3 (voir section [563])	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Appeler le # de Téléphone 4 (voir section [564])	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 1	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 2	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 3	☐ Désactivée	☐ Activée
[8] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 4	☐ Désactivée	☐ Activée

→ EN ACTIVER SEULEMENT QU'UNE

SECTION [528]: Codes de Rapport de Sabotage et de Rétablissement de Sabotage (Secteur 2)

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Appeler le # de Téléphone 1 (voir section [561])	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Appeler le # de Téléphone 2 (voir section [562])	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Appeler le # de Téléphone 3 (voir section [563])	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Appeler le # de Téléphone 4 (voir section [564])	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 1	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 2	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 3	☐ Désactivée	☐ Activée
[8] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 4	☐ Désactivée	☐ Activée

→ EN ACTIVER SEULEMENT QU'UNE

Secteur 3: Transmission Téléphonique des Événements

Gras = Réglage par défaut

SECTION [529]: Codes de Rapport d'Armement et Désarmement (Secteur 3)

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Appeler le # de Téléphone 1 (voir section [561])	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Appeler le # de Téléphone 2 (voir section [562])	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Appeler le # de Téléphone 3 (voir section [563])	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Appeler le # de Téléphone 4 (voir section [564])	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 1	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 2	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 3	☐ Désactivée	☐ Activée
[8] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 4	☐ Désactivée	☐ Activée

→ EN ACTIVER SEULEMENT QU'UNE

SECTION [530]: Codes de Rapport d'Alarme et de Rétablissement d'Alarme (Secteur 3)

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Appeler le # de Téléphone 1 (voir section [561])	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Appeler le # de Téléphone 2 (voir section [562])	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Appeler le # de Téléphone 3 (voir section [563])	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Appeler le # de Téléphone 4 (voir section [564])	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 1	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 2	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 3	☐ Désactivée	☐ Activée
[8] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 4	☐ Désactivée	☐ Activée

→ EN ACTIVER SEULEMENT QU'UNE

SECTION [531]: Codes de Rapport de Sabotage et de Rétablissement de Sabotage (Secteur 3)

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Appeler le # de Téléphone 1 (voir section [561])	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Appeler le # de Téléphone 2 (voir section [562])	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Appeler le # de Téléphone 3 (voir section [563])	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Appeler le # de Téléphone 4 (voir section [564])	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 1	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 2	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 3	☐ Désactivée	☐ Activée
[8] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 4	☐ Désactivée	☐ Activée

→ EN ACTIVER SEULEMENT QU'UNE

Secteur 4: Transmission Téléphonique des Événements

Gras = Réglage par défaut

SECTION [532]: Codes de Rapport d'Armement et Désarmement (Secteur 4)

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Appeler le # de Téléphone 1 (voir section [561])	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Appeler le # de Téléphone 2 (voir section [562])	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Appeler le # de Téléphone 3 (voir section [563])	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Appeler le # de Téléphone 4 (voir section [564])	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 1	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 2	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 3	☐ Désactivée	☐ Activée
[8] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 4	☐ Désactivée	☐ Activée

→ EN ACTIVER SEULEMENT QU'UNE

SECTION [533]: Codes de Rapport d'Alarme et de Rétablissement d'Alarme (Secteur 4)

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Appeler le # de Téléphone 1 (voir section [561])	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Appeler le # de Téléphone 2 (voir section [562])	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Appeler le # de Téléphone 3 (voir section [563])	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Appeler le # de Téléphone 4 (voir section [564])	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 1	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 2	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 3	☐ Désactivée	☐ Activée
[8] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 4	☐ Désactivée	☐ Activée

→ EN ACTIVER SEULEMENT QU'UNE

SECTION [534]: Codes de Rapport de Sabotage et de Rétablissement de Sabotage (Secteur 4)

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Appeler le # de Téléphone 1 (voir section [561])	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Appeler le # de Téléphone 2 (voir section [562])	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Appeler le # de Téléphone 3 (voir section [563])	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Appeler le # de Téléphone 4 (voir section [564])	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 1	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 2	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 3	☐ Désactivée	☐ Activée
[8] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 4	☐ Désactivée	☐ Activée

→ EN ACTIVER SEULEMENT QU'UNE

Transmission Téléphonique des Événements du Système

Gras = Réglage par défaut

SECTION [535]: Rétablissement des Défectuosités et Défectuosités du Système

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Appeler le # de Téléphone 1 (voir section [561])	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Appeler le # de Téléphone 2 (voir section [562])	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Appeler le # de Téléphone 3 (voir section [563])	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Appeler le # de Téléphone 4 (voir section [564])	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 1	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 2	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 3	☐ Désactivée	☐ Activée
[8] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 4	☐ Désactivée	☐ Activée

→ EN ACTIVER SEULEMENT QU'UNE

SECTION [536]: Rapports Spéciaux

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Appeler le # de Téléphone 1 (voir section [561])	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] Appeler le # de Téléphone 2 (voir section [562])	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] Appeler le # de Téléphone 3 (voir section [563])	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] Appeler le # de Téléphone 4 (voir section [564])	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 1	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 2	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 3	☐ Désactivée	☐ Activée
[8] Numéro de Relève: Numéro de Téléphone 4	☐ Désactivée	☐ Activée

→ EN ACTIVER SEULEMENT QU'UNE

Caractéristiques Globales de Contrôle d'Accès

SECTION [537]: CONTRÔLE D'ACCÈS

Option	ÉTEINTE	ALLUMÉE
[1] Caractéristique Contrôle d'Accès	☐ Désactivée	☐ Activée
[2] L'évènement "Demande de Sortie" sera enregistré dans le Registre d'Évènements*	☐ Désactivée	☐ Activée
[3] L'évènement "Porte restée ouverte rétablie" sera enregistré dans le Registre d'Évènements	☐ Désactivée	☐ Activée
[4] L'évènement "Porte forcée rétablie" sera enregistré dans le Registre d'Évènements	☐ Désactivée	☐ Activée
[5] Alarme Anti-vid lorsque la porte est forcée	☐ Désactivée	☐ Activée
[6] Aucun délai de sortie lorsque le système est armé avec une carte	☐ Désactivée	☐ Activée
[7] Utilisation Future	☐ N/A	☐ N/A
[8] Accès aux portes de contrôle d'accès pendant une perte de l'heure et le rétablissement de l'heure	☐ Accès autorisé à tout usagers	☐ Accès autorisé aux Codes Maîtres seulement



***Le Registre d'Évènement peut atteindre sa capacité rapidement, puisque les évènements "Demande de Sortie" peuvent survenir fréquemment.**

Codes de Rapport

Chaque section, de [600] à [718], contient jusqu'à quatre rapports d'événements tel que décrit dans les pages suivantes.

Formats Ademco lent, Silent Knight rapide, SESCOA, Ademco express ou Téléavertisseur:

Entrez les codes hexadécimaux (0 à FF) désirés à 1 ou 2 chiffres.

Format Ademco:

Utilisez les sections [790] à [795] pour programmer une série de codes de rapport Ademco par défaut à partir de la "Liste de Codes de Rapports Automatiques" à la page 35. Ensuite, pour programmer les codes de rapport qui restent ou pour changer quelques-uns des codes par défaut, accédez les sections individuellement et entrez les valeurs hexadécimales à 2 chiffres désirées qui se retrouvent dans la "Liste de codes de rapports Contact ID" à la page 37.

Format SIA:

Utilisez les sections [790] à [795] pour programmer une série de codes de rapport SIA par défaut à partir de la "Liste de Codes de Rapports Automatiques" à la page 35. Les codes qui n'ont pas été réglés à la valeur par défaut peuvent être réglés manuellement en entrant FF dans les sections appropriées. Pour désactiver le rapport d'un événement, entrez 00 dans la section.

CODES DE RAPPORT D'ARMEMENT

[600]:	/ Code d'utilisateur 1 / Code d'utilisateur 2 / Code d'utilisateur 3 / Code d'utilisateur 4	[608]:	/ Code d'utilisateur 33 / Code d'utilisateur 34 / Code d'utilisateur 35 / Code d'utilisateur 36	[616]:	/ Code d'utilisateur 65 / Code d'utilisateur 66 / Code d'utilisateur 67 / Code d'utilisateur 68
[601]:	/ Code d'utilisateur 5 / Code d'utilisateur 6 / Code d'utilisateur 7 / Code d'utilisateur 8	[609]:	/ Code d'utilisateur 37 / Code d'utilisateur 38 / Code d'utilisateur 39 / Code d'utilisateur 40	[617]:	/ Code d'utilisateur 69 / Code d'utilisateur 70 / Code d'utilisateur 71 / Code d'utilisateur 72
[602]:	/ Code d'utilisateur 9 / Code d'utilisateur 10 / Code d'utilisateur 11 / Code d'utilisateur 12	[610]:	/ Code d'utilisateur 41 / Code d'utilisateur 42 / Code d'utilisateur 43 / Code d'utilisateur 44	[618]:	/ Code d'utilisateur 73 / Code d'utilisateur 74 / Code d'utilisateur 75 / Code d'utilisateur 76
[603]:	/ Code d'utilisateur 13 / Code d'utilisateur 14 / Code d'utilisateur 15 / Code d'utilisateur 16	[611]:	/ Code d'utilisateur 45 / Code d'utilisateur 46 / Code d'utilisateur 47 / Code d'utilisateur 48	[619]:	/ Code d'utilisateur 77 / Code d'utilisateur 78 / Code d'utilisateur 79 / Code d'utilisateur 80
[604]:	/ Code d'utilisateur 17 / Code d'utilisateur 18 / Code d'utilisateur 19 / Code d'utilisateur 20	[612]:	/ Code d'utilisateur 49 / Code d'utilisateur 50 / Code d'utilisateur 51 / Code d'utilisateur 52	[620]:	/ Code d'utilisateur 81 / Code d'utilisateur 82 / Code d'utilisateur 83 / Code d'utilisateur 84
[605]:	/ Code d'utilisateur 21 / Code d'utilisateur 22 / Code d'utilisateur 23 / Code d'utilisateur 24	[613]:	/ Code d'utilisateur 53 / Code d'utilisateur 54 / Code d'utilisateur 55 / Code d'utilisateur 56	[621]:	/ Code d'utilisateur 85 / Code d'utilisateur 86 / Code d'utilisateur 87 / Code d'utilisateur 88
[606]:	/ Code d'utilisateur 25 / Code d'utilisateur 26 / Code d'utilisateur 27 / Code d'utilisateur 28	[614]:	/ Code d'utilisateur 57 / Code d'utilisateur 58 / Code d'utilisateur 59 / Code d'utilisateur 60	[622]:	/ Code d'utilisateur 89 / Code d'utilisateur 90 / Code d'utilisateur 91 / Code d'utilisateur 92
[607]:	/ Code d'utilisateur 29 / Code d'utilisateur 30 / Code d'utilisateur 31 / Code d'utilisateur 32	[615]:	/ Code d'utilisateur 61 / Code d'utilisateur 62 / Code d'utilisateur 63 / Code d'utilisateur 64	[623]:	/ Code d'utilisateur 93 / Code d'utilisateur 94 / Code d'utilisateur 95 / Code d'utilisateur 96

CODES DE RAPPORT D'ARMEMENT (SUITE)

[624]: __ / __ Interrupteur à clé 1
__ / __ Interrupteur à clé 2
__ / __ Interrupteur à clé 3
__ / __ Interrupteur à clé 4

[625]: __ / __ Interrupteur à clé 5
__ / __ Interrupteur à clé 6
__ / __ Interrupteur à clé 7
__ / __ Interrupteur à clé 8

CODES D'ARMEMENT SPÉCIAUX

[626]: __ / __ Armement Automatique
__ / __ Armement par PC
__ / __ Retard de fermeture
__ / __ Aucun mouvement

[627]: __ / __ Armement Partiel
__ / __ Armement rapide
__ / __ N/A
__ / __ N/A

CODES DE RAPPORT DE DÉSARMEMENT

[628]: __ / __ Code d'utilisateur 1
__ / __ Code d'utilisateur 2
__ / __ Code d'utilisateur 3
__ / __ Code d'utilisateur 4

[636]: __ / __ Code d'utilisateur 33
__ / __ Code d'utilisateur 34
__ / __ Code d'utilisateur 35
__ / __ Code d'utilisateur 36

[644]: __ / __ Code d'utilisateur 65
__ / __ Code d'utilisateur 66
__ / __ Code d'utilisateur 67
__ / __ Code d'utilisateur 68

[629]: __ / __ Code d'utilisateur 5
__ / __ Code d'utilisateur 6
__ / __ Code d'utilisateur 7
__ / __ Code d'utilisateur 8

[637]: __ / __ Code d'utilisateur 37
__ / __ Code d'utilisateur 38
__ / __ Code d'utilisateur 39
__ / __ Code d'utilisateur 40

[645]: __ / __ Code d'utilisateur 69
__ / __ Code d'utilisateur 70
__ / __ Code d'utilisateur 71
__ / __ Code d'utilisateur 72

[630]: __ / __ Code d'utilisateur 9
__ / __ Code d'utilisateur 10
__ / __ Code d'utilisateur 11
__ / __ Code d'utilisateur 12

[638]: __ / __ Code d'utilisateur 41
__ / __ Code d'utilisateur 42
__ / __ Code d'utilisateur 43
__ / __ Code d'utilisateur 44

[646]: __ / __ Code d'utilisateur 73
__ / __ Code d'utilisateur 74
__ / __ Code d'utilisateur 75
__ / __ Code d'utilisateur 76

[631]: __ / __ Code d'utilisateur 13
__ / __ Code d'utilisateur 14
__ / __ Code d'utilisateur 15
__ / __ Code d'utilisateur 16

[639]: __ / __ Code d'utilisateur 45
__ / __ Code d'utilisateur 46
__ / __ Code d'utilisateur 47
__ / __ Code d'utilisateur 48

[647]: __ / __ Code d'utilisateur 77
__ / __ Code d'utilisateur 78
__ / __ Code d'utilisateur 79
__ / __ Code d'utilisateur 80

[632]: __ / __ Code d'utilisateur 17
__ / __ Code d'utilisateur 18
__ / __ Code d'utilisateur 19
__ / __ Code d'utilisateur 20

[640]: __ / __ Code d'utilisateur 49
__ / __ Code d'utilisateur 50
__ / __ Code d'utilisateur 51
__ / __ Code d'utilisateur 52

[648]: __ / __ Code d'utilisateur 81
__ / __ Code d'utilisateur 82
__ / __ Code d'utilisateur 83
__ / __ Code d'utilisateur 84

[633]: __ / __ Code d'utilisateur 21
__ / __ Code d'utilisateur 22
__ / __ Code d'utilisateur 23
__ / __ Code d'utilisateur 24

[641]: __ / __ Code d'utilisateur 53
__ / __ Code d'utilisateur 54
__ / __ Code d'utilisateur 55
__ / __ Code d'utilisateur 56

[649]: __ / __ Code d'utilisateur 85
__ / __ Code d'utilisateur 86
__ / __ Code d'utilisateur 87
__ / __ Code d'utilisateur 88

[634]: __ / __ Code d'utilisateur 25
__ / __ Code d'utilisateur 26
__ / __ Code d'utilisateur 27
__ / __ Code d'utilisateur 28

[642]: __ / __ Code d'utilisateur 57
__ / __ Code d'utilisateur 58
__ / __ Code d'utilisateur 59
__ / __ Code d'utilisateur 60

[650]: __ / __ Code d'utilisateur 89
__ / __ Code d'utilisateur 90
__ / __ Code d'utilisateur 91
__ / __ Code d'utilisateur 92

[635]: __ / __ Code d'utilisateur 29
__ / __ Code d'utilisateur 30
__ / __ Code d'utilisateur 31
__ / __ Code d'utilisateur 32

[643]: __ / __ Code d'utilisateur 61
__ / __ Code d'utilisateur 62
__ / __ Code d'utilisateur 63
__ / __ Code d'utilisateur 64

[651]: __ / __ Code d'utilisateur 93
__ / __ Code d'utilisateur 94
__ / __ Code d'utilisateur 95
__ / __ Code d'utilisateur 96

CODES DE RAPPORT DE DÉSARMEMENT (SUITE)

[652]: ☐ / ☐ Interrupteur à clé 1
☐ / ☐ Interrupteur à clé 2
☐ / ☐ Interrupteur à clé 3
☐ / ☐ Interrupteur à clé 4

[653]: ☐ / ☐ Interrupteur à clé 5
☐ / ☐ Interrupteur à clé 6
☐ / ☐ Interrupteur à clé 7
☐ / ☐ Interrupteur à clé 8

CODES DE DÉSARMEMENT SPÉCIAUX

[654]: ☐ / ☐ Annul. armement auto
☐ / ☐ Désarmement rapide
☐ / ☐ Désarmement par PC
☐ / ☐ N/A

CODES DE RAPPORT D'ALARME

[655]: ☐ / ☐ Zone 1
☐ / ☐ Zone 2
☐ / ☐ Zone 3
☐ / ☐ Zone 4

[659]: ☐ / ☐ Zone 17
☐ / ☐ Zone 18
☐ / ☐ Zone 19
☐ / ☐ Zone 20

[663]: ☐ / ☐ Zone 33
☐ / ☐ Zone 34
☐ / ☐ Zone 35
☐ / ☐ Zone 36

[656]: ☐ / ☐ Zone 5
☐ / ☐ Zone 6
☐ / ☐ Zone 7
☐ / ☐ Zone 8

[660]: ☐ / ☐ Zone 21
☐ / ☐ Zone 22
☐ / ☐ Zone 23
☐ / ☐ Zone 24

[664]: ☐ / ☐ Zone 37
☐ / ☐ Zone 38
☐ / ☐ Zone 39
☐ / ☐ Zone 40

[657]: ☐ / ☐ Zone 9
☐ / ☐ Zone 10
☐ / ☐ Zone 11
☐ / ☐ Zone 12

[661]: ☐ / ☐ Zone 25
☐ / ☐ Zone 26
☐ / ☐ Zone 27
☐ / ☐ Zone 28

[665]: ☐ / ☐ Zone 41
☐ / ☐ Zone 42
☐ / ☐ Zone 43
☐ / ☐ Zone 44

[658]: ☐ / ☐ Zone 13
☐ / ☐ Zone 14
☐ / ☐ Zone 15
☐ / ☐ Zone 16

[662]: ☐ / ☐ Zone 29
☐ / ☐ Zone 30
☐ / ☐ Zone 31
☐ / ☐ Zone 32

[666]: ☐ / ☐ Zone 45
☐ / ☐ Zone 46
☐ / ☐ Zone 47
☐ / ☐ Zone 48

CODES DE RAPPORT DE RÉTABLISSEMENT

[667]: ☐ / ☐ Zone 1
☐ / ☐ Zone 2
☐ / ☐ Zone 3
☐ / ☐ Zone 4

[671]: ☐ / ☐ Zone 17
☐ / ☐ Zone 18
☐ / ☐ Zone 19
☐ / ☐ Zone 20

[675]: ☐ / ☐ Zone 33
☐ / ☐ Zone 34
☐ / ☐ Zone 35
☐ / ☐ Zone 36

[668]: ☐ / ☐ Zone 5
☐ / ☐ Zone 6
☐ / ☐ Zone 7
☐ / ☐ Zone 8

[672]: ☐ / ☐ Zone 21
☐ / ☐ Zone 22
☐ / ☐ Zone 23
☐ / ☐ Zone 24

[676]: ☐ / ☐ Zone 37
☐ / ☐ Zone 38
☐ / ☐ Zone 39
☐ / ☐ Zone 40

[669]: ☐ / ☐ Zone 9
☐ / ☐ Zone 10
☐ / ☐ Zone 11
☐ / ☐ Zone 12

[673]: ☐ / ☐ Zone 25
☐ / ☐ Zone 26
☐ / ☐ Zone 27
☐ / ☐ Zone 28

[677]: ☐ / ☐ Zone 41
☐ / ☐ Zone 42
☐ / ☐ Zone 43
☐ / ☐ Zone 44

[670]: ☐ / ☐ Zone 13
☐ / ☐ Zone 14
☐ / ☐ Zone 15
☐ / ☐ Zone 16

[674]: ☐ / ☐ Zone 29
☐ / ☐ Zone 30
☐ / ☐ Zone 31
☐ / ☐ Zone 32

[678]: ☐ / ☐ Zone 45
☐ / ☐ Zone 46
☐ / ☐ Zone 47
☐ / ☐ Zone 48

CODES DE RAPPORT D'ALARME SPÉCIAUX

[679]: ☐ / ☐ Panique urgence
☐ / ☐ Panique auxiliaire
☐ / ☐ Panique Feu
☐ / ☐ Fermeture récente

[680]: ☐ / ☐ N/A
☐ / ☐ Désactiv. auto. de zone
☐ / ☐ N/A
☐ / ☐ Contrainte

CODES DE RAPPORT DE SABOTAGE DE ZONE

[681]: __ / __ Zone 1
__ / __ Zone 2
__ / __ Zone 3
__ / __ Zone 4

[685]: __ / __ Zone 17
__ / __ Zone 18
__ / __ Zone 19
__ / __ Zone 20

[689]: __ / __ Zone 33
__ / __ Zone 34
__ / __ Zone 35
__ / __ Zone 36

[682]: __ / __ Zone 5
__ / __ Zone 6
__ / __ Zone 7
__ / __ Zone 8

[686]: __ / __ Zone 21
__ / __ Zone 22
__ / __ Zone 23
__ / __ Zone 24

[690]: __ / __ Zone 37
__ / __ Zone 38
__ / __ Zone 39
__ / __ Zone 40

[683]: __ / __ Zone 9
__ / __ Zone 10
__ / __ Zone 11
__ / __ Zone 12

[687]: __ / __ Zone 25
__ / __ Zone 26
__ / __ Zone 27
__ / __ Zone 28

[691]: __ / __ Zone 41
__ / __ Zone 42
__ / __ Zone 43
__ / __ Zone 44

[684]: __ / __ Zone 13
__ / __ Zone 14
__ / __ Zone 15
__ / __ Zone 16

[688]: __ / __ Zone 29
__ / __ Zone 30
__ / __ Zone 31
__ / __ Zone 32

[692]: __ / __ Zone 45
__ / __ Zone 46
__ / __ Zone 47
__ / __ Zone 48

CODES DE RAPPORT DE RÉTABLISSEMENT DE SABOTAGE DE ZONE

[693]: __ / __ Zone 1
__ / __ Zone 2
__ / __ Zone 3
__ / __ Zone 4

[697]: __ / __ Zone 17
__ / __ Zone 18
__ / __ Zone 19
__ / __ Zone 20

[701]: __ / __ Zone 33
__ / __ Zone 34
__ / __ Zone 35
__ / __ Zone 36

[694]: __ / __ Zone 5
__ / __ Zone 6
__ / __ Zone 7
__ / __ Zone 8

[698]: __ / __ Zone 21
__ / __ Zone 22
__ / __ Zone 23
__ / __ Zone 24

[702]: __ / __ Zone 37
__ / __ Zone 38
__ / __ Zone 39
__ / __ Zone 40

[695]: __ / __ Zone 9
__ / __ Zone 10
__ / __ Zone 11
__ / __ Zone 12

[699]: __ / __ Zone 25
__ / __ Zone 26
__ / __ Zone 27
__ / __ Zone 28

[703]: __ / __ Zone 41
__ / __ Zone 42
__ / __ Zone 43
__ / __ Zone 44

[696]: __ / __ Zone 13
__ / __ Zone 14
__ / __ Zone 15
__ / __ Zone 16

[700]: __ / __ Zone 29
__ / __ Zone 30
__ / __ Zone 31
__ / __ Zone 32

[704]: __ / __ Zone 45
__ / __ Zone 46
__ / __ Zone 47
__ / __ Zone 48

CODES DE RAPPORT DE SABOTAGE SPÉCIAUX

[705]: __ / __ Verrouillage du clavier
__ / __ N/A
__ / __ N/A
__ / __ N/A

CODES DE RAPPORT DE DÉFECTUOSITÉS DU SYSTÈME

[706]: ___ / ___ N/A ___ / ___ Panne CA ___ / ___ Défect. de la batterie (débranchée ou faible) ___ / ___ Alimentation auxiliaire	[708]: ___ / ___ Module échec comm. bus ___ / ___ Module saboté ___ / ___ Module erreur mémoire ___ / ___ Module panne SLT	[710]: ___ / ___ Module défaut auxiliaire ___ / ___ Pile faible transmetteur sans fil ___ / ___ Transmetteur sans fil (supervision de défaut.) ___ / ___ N/A
[707]: ___ / ___ Sortie de sirène (débranchée ou surchargée) ___ / ___ Perte de l'heure ___ / ___ Défect. boucle de feu ___ / ___ N/A	[709]: ___ / ___ Module comm. échouée ___ / ___ Imprimante défectueuse ___ / ___ Module panne CA ___ / ___ Module défaut. batterie	[711]: ___ / ___ Panne de com. Tél# 1 ___ / ___ Panne de com. Tél# 2 ___ / ___ Panne de com. Tél# 3 ___ / ___ Panne de com. Tél# 4

CODES DE RAPPORT DE RÉTABLISSEMENT DE DÉFECTUOSITÉ DU SYSTÈME

[712]: ___ / ___ Rétablissement SLT ___ / ___ CA rétablie ___ / ___ Défectuosité de la batterie rétablie (débranchée ou faible) ___ / ___ Alim. auxiliaire rétablie	[714]: ___ / ___ Module échec comm. bus rétabli ___ / ___ Module saboté rétabli ___ / ___ Module erreur mémoire rétablie ___ / ___ Module panne SLT rétabli	[716]: ___ / ___ Module aux. rétabli ___ / ___ Batterie de transmetteur sans fil rétablie ___ / ___ Supervision du transmetteur sans fil rétablie ___ / ___ N/A
[713]: ___ / ___ Sortie de sirène (débranchée ou surchargée) rétablie ___ / ___ Heure reprogrammée ___ / ___ Boucle de feu rétablie ___ / ___ N/A	[715]: ___ / ___ N/A ___ / ___ Défect. imprimante rétablie ___ / ___ Module panne CA rétablie ___ / ___ Module batterie rétabli	

CODES DE RAPPORT SPÉCIAUX

[717]: ___ / ___ Démarrage à froid (mise sous tension) ___ / ___ Démarrage à chaud (redémarrage) ___ / ___ Rapport de vérification ___ / ___ N/A	[718]: ___ / ___ N/A ___ / ___ Accès PC terminé ___ / ___ Installateur entré ___ / ___ Installateur sorti
--	---

PROGRAMMATION DE CODES DE RAPPORT AUTOMATIQUES

Lorsque l'un des formats de rapport Contact ID ou SIA est utilisé, (voir section **[550]**), le système Digiplex peut automatiquement programmer un lot de codes de rapport par défaut. À partir du mode de programmation, entrez l'une ou l'autre des sections suivantes pour régler les codes de rapport par défaut indiqués.

Section #	Description
[790] TOUS LES CODES	Règle tous les codes de rapport avec les valeurs par défaut de la "Liste de codes de rapport automatiques": [600] à [718]
[791] CODES D'ARMEMENT ET DÉSARMEMENT	[600] à [654]
[792] CODES D'ALARME ET DE RÉTABLISSEMENT D'ALARME	[655] à [680]
[793] CODES DE SABOTAGE ET DE RÉTABLISSEMENT DE SABOTAGE	[681] à [705]
[794] CODES DE DÉFECTUOSITÉ ET DE RÉTABLISSEMENT DE DÉFECTUOSITÉ	[706] à [716]
[795] CODES SPÉCIAUX	[717] à [718]

LISTE DE CODES DE RAPPORTS AUTOMATIQUES

Événements du système	Code de rapport Contact ID* par défaut en utilisant les sections [790] à [795]	Code de rapport SIA* par défaut en utilisant les sections [790] à [795]
Armement à l'aide du Code Maître (##)	3 4A1 - Close by user	CL - Closing Report
Armement à l'aide d'un Code d'Usager (##)	3 4A1 - Close by user	CL - Closing Report
Armement à l'aide d'un interrupteur à clé (##)	3 4A9 - Keyswitch Close	CS - Closing Keyswitch
Armement Automatique	3 4A3 - Automatic Close	CA - Automatic Closing
Armement par logiciel du PC	3 4A7 - Remote arm/disarm	CL - Closing Report
Retard de fermeture	3 4A4 - Late to Close	OT - Late to Close
Aucun Mouvement	3 4A4 - Late to Close	NA - No Activity
Armement Partiel	1 574 - Group bypass	CG - Close Area
Armement Rapide	3 408 - Quick arm	CL - Closing Report
Désarmement par le Code Maître (##)	1 4A1 - Open by user	OP - Opening Report
Désarmement par un Code d'Usager (##)	1 4A1 - Open by user	OP - Opening Report
Désarmement par un interrupteur à clé (##)	1 4A9 - Keyswitch Open	OS - Opening Keyswitch
Désarm. après une alarme par le Code Maître (##)	1 4A1 - Open by user	OR - Disarm From Alarm
Désarm. après une alarme par le Code d'Usager (##)	1 4A1 - Open by user	OR - Disarm From Alarm
Désarm. après une alarme par un interrupteur à clé (##)	1 4A9 - Keyswitch Open	OS - Opening Keyswitch
Annulation de l'Armement Automatique	1 4A5 - Deferred Open/Close	CE - Closing Extend
Désarmement par le logiciel du PC	1 4A7 - Remote arm/disarm	OP - Opening Report
Désarm. après une alarme par logiciel du PC	1 4A7 - Remote arm/disarm	OR - Disarm From Alarm
Désarmement Rapide	1 408 - Quick disarm	OP - Opening Report
Zone Contournée (##)	1 57A - Zone bypass	UB - Untyped Zone Bypass
Zone en alarme (##)	1 13A - Burglary Alarm	BA - Burglary Alarm
Alarme d'incendie (##)	1 11A - Fire alarm	FA - Fire Alarm
Rétablissement alarme zone (##)	3 13A - Burglary Alarm Restore	BH - Burglary Alarm Restore
Rétablissement alarme d'incendie (##)	3 11A - Fire alarm Restore	FH - Fire Alarm Restore
Panique 1 - Urgence	1 12A - Panic alarm	PA - Panic Alarm
Panique 2 - Médicale	1 1AA - Medical alarm	MA - Medical Alarm
Panique 3 - Feu	1 115 - Pull Station	FA - Fire Alarm
Fermeture récente	3 4AA - Open/Close	CR - Recent Closing
Désactivation de zones globale	1 574 - Group bypass	CG - Close Area
Alarme de contrainte	1 121 - Duress	HA - Hold-up Alarm
Désactivation de la zone (##)	1 57A - Zone bypass	UB - Untyped Zone Bypass
Zone sabotée (##)	1 144 - Sensor tamper	TA - Tamper Alarm
Sabotage de zone rétabli (##)	3 144 - Sensor tamper restore	TR - Tamper Restoral
Verrouillage du clavier	1 421 - Access denied	JA - User Code Tamper
Panne CA	1 3A1 - AC loss	AT - AC Trouble
Panne de batterie	1 3A9 - Battery test failure	YT - System Battery Trouble
Défectuosité alimentation auxiliaire	1 3AA - System trouble	YP - Power Supply Trouble
Limite de courant sortie de sirène	1 321 - Bell 1	YA - Bell Fault
Sirène absente	1 321 - Bell 1	YA - Bell Fault
Perte de l'heure	1 626 - Time/Date inaccurate	JT - Time Changed
Défectuosité boucle de feu	1 373 - Fire trouble	FT - Fire Trouble

Événements du système	Code de rapport Contact ID* par défaut en utilisant les sections [790] à [795]	Code de rapport SIA* par défaut en utilisant les sections [790] à [795]
Défectuosité SLT rétablie	3 351 - Telco 1 fault restore	LR - Phone Line restoral
Alimentation CA rétablie	3 3A1 - AC loss restore	AR - AC Restoral
Défectuosité de la batterie rétablie	3 3A9 - Battery test restore	YR - System Battery Restoral
Défectuosité alimentation auxiliaire rétablie	3 3AA - System trouble restore	YQ - Power Supply restored
Limite de courant sortie de sirène rétablie	3 321 - Bell 1 restore	YH - Bell Restored
Sirène absente rétablie	3 321 - Bell 1 restore	YH - Bell Restored
Heure programmée	3 626 - Time/Date Reset	JT - Time Changed
Défectuosité boucle de feu rétablie	3 373 - Fire trouble restore	FJ - Fire Trouble Restore
Défectuosité bus	1 333 - Expansion Module Failure	ET - Expansion Trouble
Module saboté	1 145 - Expansion Module Tamper	TA - Tamper Alarm
Module erreur de mémoire	1 3A4 - Rom checksum bad	YF - Parameter Checksum Fail
Module défectuosité SLT	1 352 - Telco 2 fault	LT - Phone Line trouble
Module comm. échouée avec le poste de télésurveillance	1 354 - Fail to communicate	YC - Communication Fails
Imprimante défectueuse	1 336 - Local printer failure	VT - Printer Trouble
Module panne CA	1 3A1 - AC loss	AT - AC Trouble
Module défectuosité de la batterie	1 3A9 - Battery test failure	YT - System Battery Trouble
Module défectuosité alimentation auxiliaire	1 3AA - System trouble	YP - Power Supply Trouble
Défectuosité bus rétablie	3 333 - Expansion module failure restore	ER - Expansion Restoral
Module saboté rétabli	3 145 - Expansion module tamper restore	TR - Tamper Restoral
Module erreur de mémoire rétablie	3 3A4 - Rom checksum bad restore	YG - Parameter Changed
Module SLT rétablie	3 352 - Telco 2 fault restore	LR - Phone Line Restoral
Défectuosité imprimante rétablie	3 336 - Local printer failure restore	VR - Printer Restore
Module alimentation CA rétablie	3 3A1 - AC loss restore	AR - AC Restoral
Module batterie rétablie	3 3A9 - Battery test failure restore	YR - System Battery Restoral
Module alimentation auxiliaire rétablie	3 3AA - System trouble restore	YQ - Power Supply Restored
Communication échouée avec le poste de télésurveillance	1 354 - Fail to communicate	YC - Communication Fails
Module RF batterie faible	1 384 - RF transmitter low battery	XT - Transmitter Battery Trouble
Module RF batterie rétablie	3 384 - RF transmitter battery restore	XR - Transmitter Battery Restoral
Module RF supervision de défectuosité	1 381 - Loss of supervision - RF	US - Untype Zone Supervision
Module RF supervision rétablie	3 381 - Supervision restore - RF	UR - Untyped Zone Restoral
Démarrage à froid	1 3A8 - System shutdown	RR - Power Up
Démarrage à chaud	1 3A5 - System reset	YW - Watchdog Reset
Rapport de vérification en cours	1 6A2 - Periodic test report	TX - Test Report
Communication avec logiciel du PC terminé	1 412 - Successful - download access	RS - Remote Program Success
Installateur sur le site	1 627 - Program mode Entry	LB - Local Program
Programmation de l'installateur terminée	1 628 - Program mode Exit	LS - Local Program Success

*Les codes de rapports Contact ID et SIA sont en anglais selon les standards de l'industrie.

LISTE DE CODES DE RAPPORTS CONTACT ID

Si le format Contact ID d'Ademco est utilisé, entrez la valeur hexadécimale à 2 chiffres (Valeur de prog.) indiquée dans le tableau ci-dessous pour programmer les codes de rapport désirés dans les sections [600] à [718].


CID#	Code de Rapport	Valeur de Prog	CID#	Code de Rapport	Valeur de Prog	CID#	Code de Rapport	Valeur de Prog
ALARMES MÉDICALES - 100			204	Bas niveau d'eau	2F	403	Ouverture/Fermeture automatique	5D
100	Alarme médicale	01	205	Pompe activée	30	404	Retard d'ouverture/fermeture	5E
101	Transmetteur pendentif	02	206	Pompe défectueuse	31	405	Ouverture/Fermeture retardée	5F
102	Ne s'est pas rapporté	03	DÉFECTUOSITÉS DU SYSTÈME - 300 & 310			406	Annulation	60
ALARMES D'INCENDIE - 110			300	Défectuosité du système	32	407	Armement/Désarmement à distance	61
110	Alarme d'incendie	04	301	Panne d'alimentation CA	33	408	Armement rapide	62
111	Fumée	05	302	Batterie du système faible	34	409	Ouverture/Fermeture par interrupteur à clé	63
112	Combustion	06	303	Mauvais total de contrôle mém. RAM	35	ACCÈS À DISTANCE - 410		
113	Circulation d'eau	07	304	Mauvais total de contrôle mém. ROM	36	411	Requête d'appel effectuée	64
114	Chaleur	08	305	Redémarrage du système	37	412	Accès au téléchargement réussi	65
115	Station manuelle	09	306	Programmation du panneau modifiée	38	413	Accès non réussi	66
116	Conduite	0A	307	Défectuosité auto-test	39	414	Fermeture du système	67
117	Flamme	0B	308	Fermeture du système	3A	415	Fermeture du communicateur	68
118	Près d'une alarme	0C	309	Défectuosité test de batterie	3B	CONTRÔLE D'ACCÈS - 420		
ALARMES DE PANIQUE - 120			310	Court-circuit à la masse	3C	421	Accès refusé	69
120	Alarme de panique	0D	DÉFECT. AVERTISSEUR SONORE/RELAIS - 320			422	Rapport d'accès par l'utilisateur	6A
121	Contrainte	0E	320	Avertisseur sonore/relais	3D	SYSTÈME DÉSACTIVÉS - 500 & 510		
122	Silencieuse	0F	321	Sirène 1	3E	RELAIS/AVERTISSEURS SONORES DÉSACTIVÉS - 520		
123	Audible	10	322	Sirène 2	3F	520	Avertisseur sonore/relais désactivé	6B
ALARMES ANTIVOL - 130			323	Relais d'alarme	40	521	Sirène 1 désactivée	6C
130	Vol	11	324	Relais de défautuosité	41	522	Sirène 2 désactivée	6D
131	Périmètre	12	325	Renversement	42	523	Relais d'alarme désactivé	6E
132	Intérieur	13	DÉFECT. PÉRIPHÉRIQUES DU SYSTÈME - 330 & 340			524	Relais de défautuosité désactivé	6F
133	24 Heures	14	330	Périphérique du système	43	525	Relais de retour désactivé	70
134	Entrée/Sortie	15	331	Boucle d'appel ouverte	44	PÉRIPHÉRIQUES DU SYST. DÉSACTIVÉS - 530 & 540		
135	Jour/Nuit	16	332	Boucle d'appel court-circuitée	45	COMMUNICATION DÉSACTIVÉE - 550 & 560		
136	Extérieur	17	333	Panne module d'expansion	46	551	Communicateur désactivé	71
137	Sabotage	18	334	Répéteur défectueux	47	552	Transmetteur radio désactivé	72
138	Près d'une alarme	19	335	Imprimante locale manque de papier	48	CONTOURNEMENT - 570		
ALARMES GÉNÉRALES - 140			336	Imprimante locale défectueuse	49	570	Zone contournée	73
140	Alarme générale	1A	DÉFECTUOSITÉS DE COMMUNICATION - 350 & 360			571	Boucle feu contournée	74
141	Boucle d'appel ouverte	1B	350	Communication	4A	572	Zone 24 heures contournée	75
142	Boucle d'appel court-circuitée	1C	351	Défectuosité ligne tél. 1	4B	573	Zone antivol contournée	76
143	Panne module d'expansion	1D	352	Défectuosité ligne tél. 2	4C	574	Groupe de contournement	77
144	Contact anti-sabotage	1E	353	Radio longue portée	4D	TEST/DIVERS - 600		
145	Sabotage module d'expansion	1F	354	Panne de communication	4E	601	Test de déclenchement manuel	78
24 HEURES NON-ANTIVOL - 150 & 160			355	Panne de la supervision radio	4F	602	Rapport de vérification périodique	79
150	24 Heures non-vol	20	356	Perte du signal d'appel central	50	603	Transmission RF périodique	7A
151	Gaz détecté	21	DÉFECTUOSITÉ BOUCLE DE PROTECTION - 370			604	Test d'incendie	7B
152	Réfrigération	22	370	Boucle de protection	51	605	Rapport d'état à suivre	7C
153	Perte de chaleur	23	371	Boucle de protection ouverte	52	606	Mode d'écoute à venir	7D
154	Fuite d'eau	24	372	Boucle de protection court-circuitée	53	607	Mode de vérification par déplacement	7E
155	Blindage brisé	25	373	Défectuosité incendie	54	621	Remise à zéro registre d'événements	7F
156	Défectuosité de jour	26	DÉFECTUOSITÉ CAPTEUR - 380			622	Registre d'événements plein à 50%	80
157	Bas niveau bouteille de gaz	27	380	Capteur défectueux	55	623	Registre d'événements plein à 90%	81
158	Température élevée	28	381	Panne de la supervision RF	56	624	Registre d'événements trop plein	82
159	Basse température	29	382	Panne de la supervision RPM	57	625	Rétablissement heure/date	83
161	Perte de circulation d'air	2A	383	Contact anti-sabotage	58	626	Heure/Date erronées	84
SUPERVISION D'INCENDIE - 200 & 210			384	Pile faible transmetteur RF	59	627	Entrée en mode de programmation	85
200	Supervision d'incendie	2B	OUVERTURE/FERMETURE - 400			628	Sortie du mode de programmation	86
201	Basse pression d'eau	2C	400	Ouverture/Fermeture	5A	631	Modification exceptionnelle de l'horaire	87
202	Bas niveau de CO2	2D	401	Ouverture/Fermeture par l'utilisateur	5B			
203	Capteur gâchette de valve	2E	402	Ouverture/Fermeture groupe	5C			

Autres Modes et Réglages

Section #	Donnée	Description	par défaut
[800]	___/___/___/___/___/___	CODE DE L'INSTALLATEUR	000000

[801] to [896]

Programmez les options du code d'utilisateur et l'assignation de secteur pour les utilisateurs 001 à 096. Référez-vous au manuel de l'utilisateur du clavier approprié pour des instructions sur la façon dont certains utilisateurs peuvent également programmer ces valeurs.

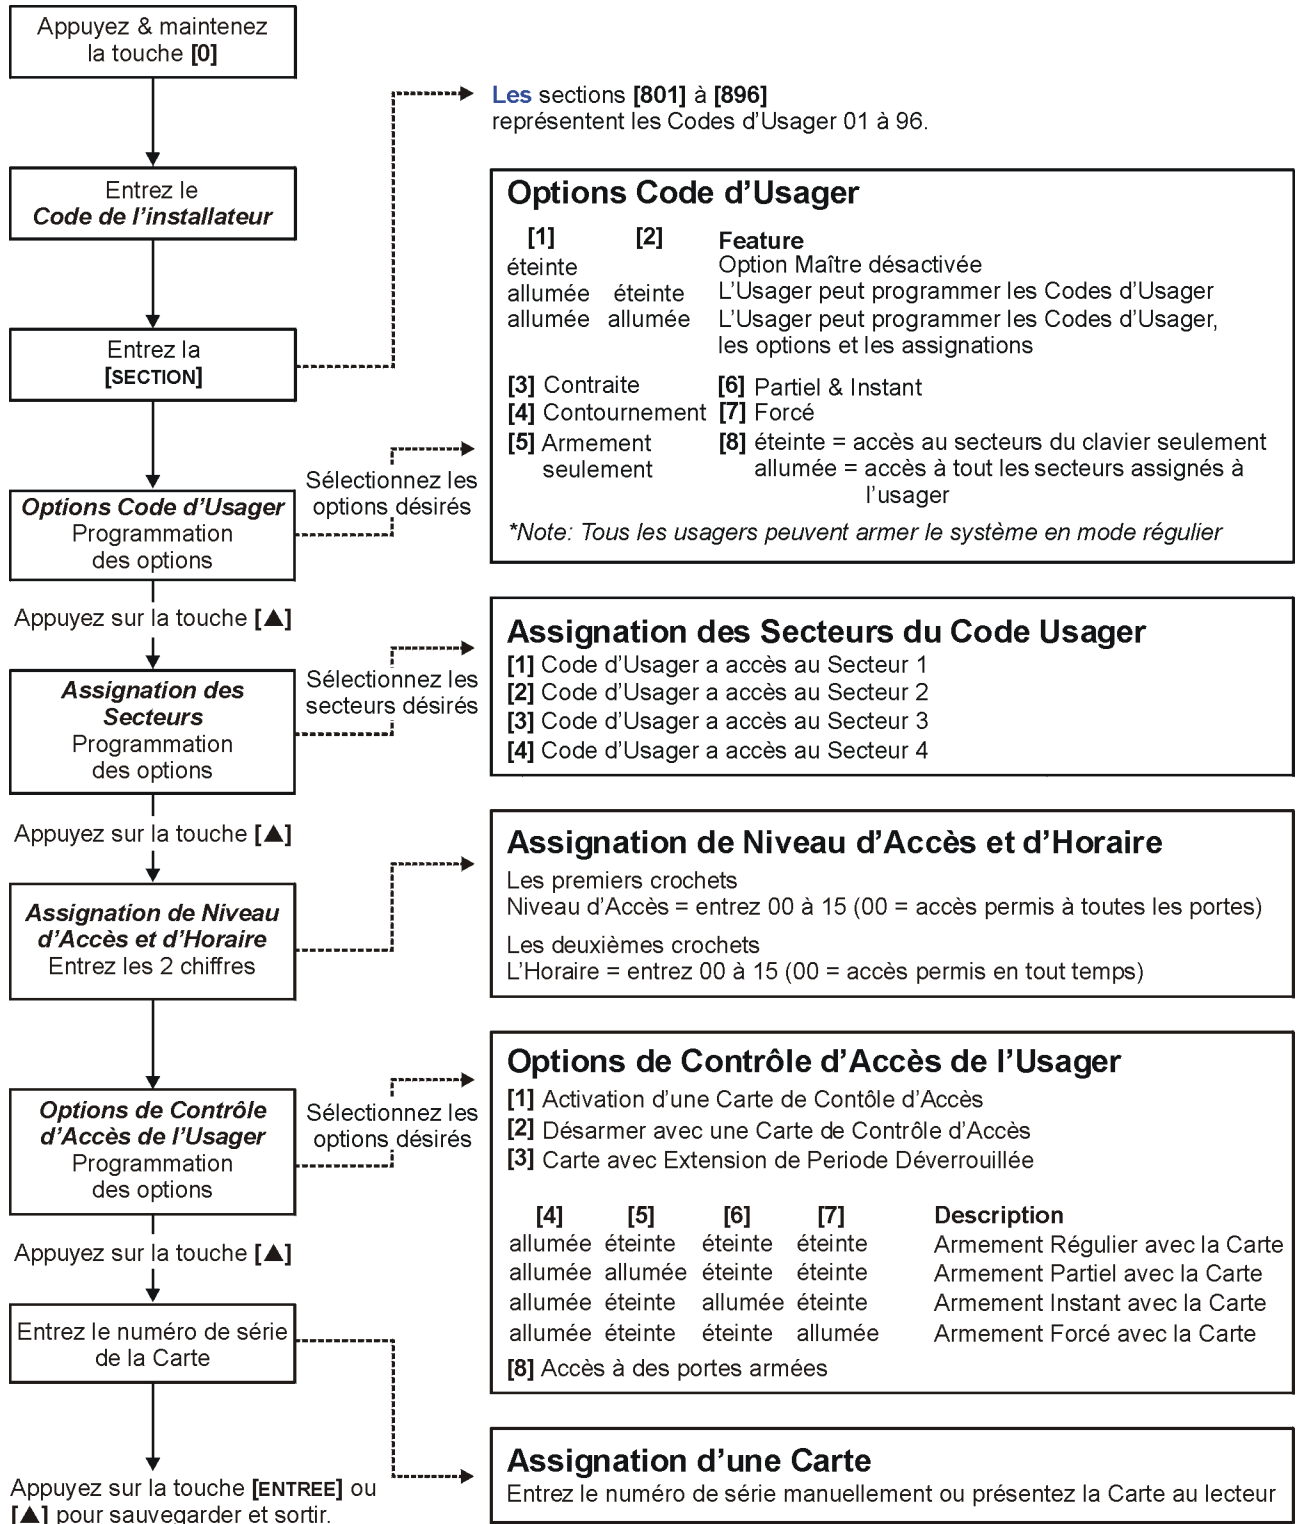

- Section # Description**
- [900] Affichage du numéro de série du panneau de contrôle et de tous les modules relié au bus:**
Avec le Clavier ACL: Après avoir entré à la section [900], le clavier affichera le numéro de série de huit chiffres du panneau de contrôle. Utilisez les touches [▲] et [▼] pour faire défiler les numéros de série de chaque module relié au bus.
Avec les Claviers à DEL: Après avoir entré à la section [900], le numéro de série du panneau de contrôle allumera un nombre à la fois lorsque vous appuyez sur la touche [▲] (la DEL [10] représente zéro). Le clavier émettra un bip de confirmation pour indiquer qu'il affiche maintenant le numéro de série du prochain module relié au bus.
- [950] Ré-initialisation du Code Maître du Système:**
 Pour remettre à l'état initial le code Maître du Système à 123456, activez le cavalier "reset" et entrez à la section [950]. Vous n'avez pas à enlever l'alimentation du panneau de contrôle.
- [951] Ré-initialisation d'un Module:**
 Lorsque le numéro de série d'un module est entré dans cette section, ses valeurs de programmation par défaut sont rétablis.
- [952] Localisation/Non-localisation d'un Module:**
 Localise un module spécifique (e.g. détecteur, expenseur de zones, etc.) relié sur le Bus en entrant le numéro de série du module. Le voyant vert "LOCATE" situé sur le module dignote jusqu'à ce que le numéro de série soit entré de nouveau ou que l'interrupteur "tamper" ou "unlocate" du module soit enfoncé.
- [953] Mode de Programmation d'un Module:**
 Entrez le numéro de série du module que vous désirez programmer.
- [954] Transfert de Données de Module:**
 Copie les valeurs de programmation de toutes les sections d'un module vers un ou plusieurs autres modules. Entrez le numéro de série du module source suivi par les numéros de série des modules cibles que vous désirez programmer et appuyez ensuite sur la touche [ACC] pour débiter le transfert.
Veillez prendre note que la caractéristique de diffusion des données d'un module et des descripteurs fonctionne uniquement lorsqu'un module diffuse ses données vers un ou plusieurs modules du même type et du même numéro de modèle. Par exemple : un APR-PRT1 (module d'impression) ne peut pas diffuser ses données à un APR3-PRT1. De la même manière, un module DGP ne peut pas diffuser ses données à un module DGP2.
- [955] Enlèvement de Modules:**
 Une fois la section entrée, le panneau de contrôle analyse tous les modules qui sont reliés sur le bus et affiche leur numéro de série sur l'écran ACL du clavier. Si des modules manquants sont détectés (i.e. détecteur enlevé du bus) durant cette analyse, le panneau de contrôle efface le numéro de série de ces modules de sa mémoire.

PARADOX MEMORY KEY

- [961]** Pour télécharger le contenu de la *Clé de Mémoire* au panneau de contrôle **excepté** les sections [001] à [056].
- [962]** Pour télécharger le contenu de la *Clé de Mémoire* au panneau de contrôle **comprenant** les sections [001] à [056].
- [965]** Pour télécharger le contenu du panneau de contrôle à la *Clé de Mémoire* **excepté** les sections [001] à [056].
- [966]** Pour télécharger le contenu du panneau de contrôle à la *Clé de Mémoire* **comprenant** les sections [001] à [056].

Cavalier de Protection en Écriture →
 Cavalier présent = Lecture et écriture
 Cavalier absent = Lecture seulement, section [961]



Insérez la Clé de Mémoire Paradox dans le connecteur identifié "DIGIPLEX KEY" ou "MEM KEY"

Téléchargement vers le Panneau de Contrôle CIBLE à partir de la Clé de Mémoire

- 1) Débranchez du panneau de contrôle l'alimentation CA et la batterie.
- 2) Insérez la Clé de Mémoire dans le connecteur série identifié "DIGIPLEX KEY" du panneau de contrôle Digiplex vers lequel vous désirez télécharger les données de la Clé de Mémoire.
- 3) Rebranchez l'alimentation CA et la batterie.
- 4) Pour télécharger le contenu de la Clé de Mémoire **excepté** les sections [001] à [056], entrez le mode de programmation de l'installateur et entrez la section [961].
 Pour télécharger le contenu de la Clé de Mémoire **comprenant** les sections [001] à [056], entrez en mode programmation de l'installateur, ensuite entrez la section [962].
- 5) Une fois que le clavier aura émis une tonalité de confirmation, **attendez 10 seconds** et retirez la Clé de Mémoire.



Téléchargement vers la Clé de Mémoire à partir du Panneau de Contrôle SOURCE

- 1) Débranchez du panneau de contrôle l'alimentation CA et la batterie.
- 2) Insérez la Clé de Mémoire dans le connecteur série identifiée "DIGIPLEX KEY" du panneau de contrôle Digiplex duquel vous désirez copier les données. Assurez-vous que le cavalier de protection en écriture est installé sur la clé de mémoire.
- 3) Rebranchez l'alimentation CA et la batterie.
- 4) Pour télécharger le contenu de la Clé de Mémoire excepté les sections **[001]** à **[056]**, entrez le mode de programmation de l'installateur, et entrez la section **[965]**.
Pour télécharger le contenu de la Clé de Mémoire comprenant les sections **[001]** à **[056]**, entrez en mode programmation de l'installateur, ensuite entrez la section **[966]**.
- 5) Une fois que le clavier aura émis une tonalité de confirmation, attendez **10 seconds** et retirez la Clé de Mémoire. Retirez le cavalier de la Clé de Mémoire afin d'en protéger le contenu.



REMISE À ZÉRO DU LOGICIEL

L'exécution d'une remise à zéro du logiciel permet de rétablir certains paramètres à leur valeur par défaut. Pour ce faire:

- 1) Assurez-vous que le cavalier "RESET" du panneau de contrôle est en place.
- 2) Entrez dans le mode de programmation.
- 3) Entrez les 3 chiffres [SECTION] qui correspond à la remise à zéro du logiciel que vous désirez exécuter:

Section #	Description
Lorsque cette section est entrée:	
[970]	Toutes les sections programmables de [001] à [896] (sauf [555] , [556] et [560]) sont rétablies à leur valeur par défaut.
[974]	Toutes les sections de Contrôle d'Accès de [301] à [392] et [537] sont rétablies à leur valeur par défaut.
[975]	Toutes les sections de programmation de zones et d'interrupteurs à clé de [001] à [156] sont rétablies à leur valeur par défaut.
[976]	Toutes les minuteries et PGM programmables des sections [200] à [274] et de [400] à [522] sont rétablies à leur valeur par défaut.
[977]	Toutes les sections d'options du système de [500] à [520] sont rétablies à leur valeur par défaut.
[978]	Toutes les sections de communication de [521] à [718] (sauf [537] , [555] , [556] et [560]) sont rétablies à leur valeur par défaut.
[979]	Toutes les sections de codes d'utilisateur de [801] à [896] sont rétablies à leur valeur par défaut.

Section #	Donnée	Description	Par défaut
[990]	___/___/___ (147 = verrouillé, 000 = déverrouillé)	CODE DE L'INSTALLATEUR	000

TOUCHES DE FONCTION RAPIDE POUR L'INSTALLATEUR

Appuyez et maintenez enfoncée la touche **[0]** et entrez le [CODE DE L'INSTALLATEUR]. Appuyez ensuite sur l'une des touches de fonctions suivantes:

[PARTIEL]	<i>Rapport de vérification:</i> Transmet au poste de télésurveillance le code de rapport "Rapport de vérification" qui est programmé à la section [717] .
[EXC.AUTO]	<i>Appeler le logiciel WinLoad:</i> Compose le numéro de téléphone du PC qui est programmé à la section [560] afin d'initier la communication avec l'ordinateur qui utilise le logiciel Winload.
[ARMER]	<i>Répondre au logiciel WinLoad:</i> Force le panneau de contrôle à répondre à l'appel provenant du PC qui utilise le logiciel WinLoad.
[DÉSARM]	<i>Annuler la communication:</i> Annule toutes communications avec le logiciel WinLoad ou avec le poste de télésurveillance jusqu'à ce que survienne le prochain événement qui exige la transmission d'un rapport.
[MEM]	<i>Mode de vérification de l'installateur:</i> Le mode de vérification de l'installateur vous permet d'exécuter les vérifications par déplacement et de faire crier la cloche ou la sirène chaque fois qu'une zone est ouverte. Pour quitter ce mode, appuyez de nouveau sur la touche [MEM]. Lorsque le mode de vérification est activé, les secteurs ne peuvent pas être armés.
[DEFT.]	<i>Débuter l'analyse des modules:</i> Le clavier affiche le numéro de série de tous les modules qui sont reliés sur le bus.
[ACC]	<i>Pour le Clavier ACL (DGP2-641) seulement</i> <i>Voltmètre du Bus:</i> Pour vérifier si le bus fournit l'alimentation suffisante, maintenez enfoncée la touche [0], entrez le [CODE DE L'INSTALLATEUR] et appuyez sur la touche [ACC] du clavier. Une lecture de 9.2V indique que la tension est trop basse. La tension peut chuter durant la vérification de la batterie par le panneau de contrôle.

Consommation d'Unité d'Alimentation

Tableau 1: Consommation d'unité d'alimentation

Description	Quantité	UA utilisé pour chaque	Total UA
Clavier ACL (DGP2-641)	_____	X 60UA =	_____ UA
Clavier DEL (DGP2-648)	_____	X 45UA =	_____ UA
Détecteurs Bus (DGP2-50/60/70)	_____	X 25UA =	_____ UA
Interrupteur Magnétique Addressable pour Porte/Fenêtre (DGP2-ZC1)	_____	X 14UA =	_____ UA
Module d'Expansion de 1 Zone Câblée de Type Bus (DGP2-ZX1)	_____	X 25UA =	_____ UA
Module d'Expansion de 8 Zone Câblée de Type Bus (APR3-ZX8)	_____	X 40UA =	_____ UA
Modules Sans Fil Omnia (OMN-RCV3)	_____	X 50UA =	_____ UA
Module de 1 Sortie PGM de Type Bus (APR3-PGM1)	_____	X 50UA =	_____ UA
Module de 4 Sortie PGM de Type Bus (APR3-PGM4)	_____	X 150UA =	_____ UA
Module d'Impression de Type Bus (APR3-PRT1)	_____	X 40UA =	_____ UA
Module d'Armement/désarmement Assisté par la Voix de Type Bus InTouch (APR3-ADM2)	_____	X 70UA =	_____ UA
Module de contrôle d'accès (DGP2-ACM1P)	_____	X 165UA =	_____ UA
<i>Note: Le DGP2-ACM1P consomme 165 UA de son propre d'alimentation</i>			
Autres dispositifs tels que détecteurs de mouvement câblés (1mA = 1UA)	_____		_____ UA
Maximum d'unité d'alimentation disponible = 700UA		GRAND TOTAL	_____ UA

ÉTAPE 1: À l'aide du Tableau 1 calculez le nombre total d'unités d'alimentation (UA) requis pour chaque dispositif, module et accessoire du système. Veuillez tenir compte des dispositifs qui sont reliés sur les sorties PGM du panneau de contrôle. Puisque la sortie "bell" a son propre bloc d'alimentation, ne pas inclure les sirènes au calcul.

ÉTAPE 2: Si la valeur inscrite est moins que 700UA, passez à l'étape 3. Si la valeur est plus élevée, vous aurez besoin d'un bloc d'alimentation externe pour fournir l'alimentation supplémentaire nécessaire. Procédez à l'étape 3 et référez-vous à l'exemple de la page 43.

ÉTAPE 3: Dû à la dégradation d'un signal d'alimentation sur une longue distance, CHAQUE longueur de fil du système peut supporter seulement un certains nombres d'unités d'alimentation (UA). L'utilisation du Tableau 2, détermine combien d'unités d'alimentation que peut supporter chaque longueur de fil. Veuillez noter que le nombre total d'unités d'alimentation (UA) ne peut dépasser 700UA.


Tableau 2: Limitations en unité d'alimentation (UA) pour chaque longueur de fil

Calibre: 18AWG Surface: 0.823mm ²		Calibre: 22AWG Surface: 0.326mm ²		Calibre: 24AWG Surface: 0.205mm ²	
Longueur de chaque fil	Unités d'alimentation disponible (UA)	Longueur de chaque fil	Unités d'alimentation disponible (UA)	Longueur de chaque fil	Unités d'alimentation disponible (UA)
100pi (30m)	700	100pi (30m)	700	100pi (30m)	700
200pi (61m)	700	200pi (61m)	682	200pi (61m)	429
300pi (91m)	700	300pi (91m)	454	300pi (91m)	286
400pi (122m)	700	400pi (122m)	341	400pi (122m)	214
500pi (152m)	690	500pi (152m)	273	500pi (152m)	171
600pi (183m)	575	600pi (183m)	227	600pi (183m)	143
700pi (213m)	493	700pi (213m)	195		
800pi (244m)	431	800pi (244m)	170		
900pi (383m)	383	900pi (383m)	151		
1000pi (305m)	345	1000pi (305m)	136		
1500pi (457m)	230				
2000pi (610m)	172				
2500pi (762m)	138				
3000pi (914m)	115				


Schémas de Raccordement

ENTRÉES DE ZONE SIMPLE


Contacts N.F., sans RFL

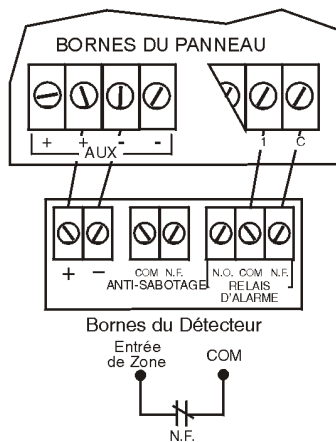


Contacts N.F., sans RFL, avec reconnaissance d'anti-sabotage

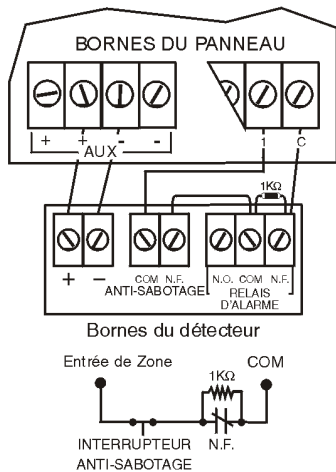


N.F., avec RFL
Configuration UL/ULC

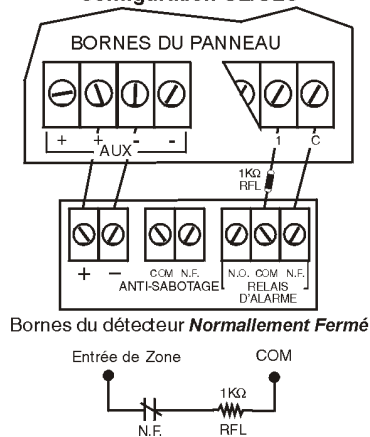

N.F., avec RFL, reconnaissance d'anti-sabotage & défectuosité de câblage (UL/ULC)

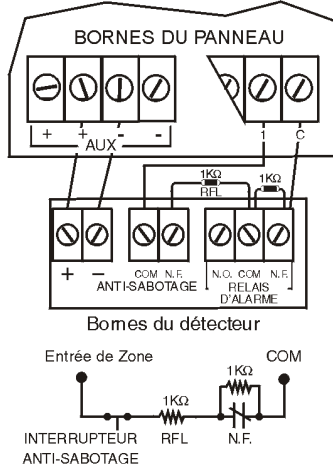


N.O., avec RFL
Configuration UL/ULC

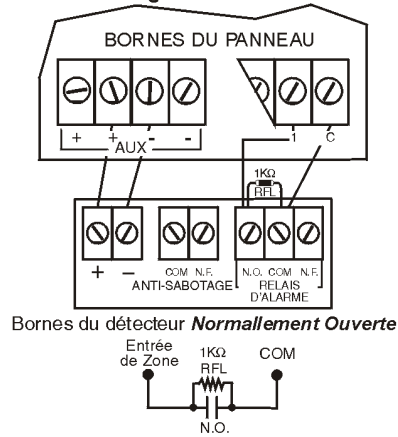

N.O., avec RFL, reconnaissance d'anti-sabotage & défectuosité de câblage


Activez ATZ (option [8] à la section [504]) et complétez les connexions (la sortie supplémentaire ne peut être utilisée):

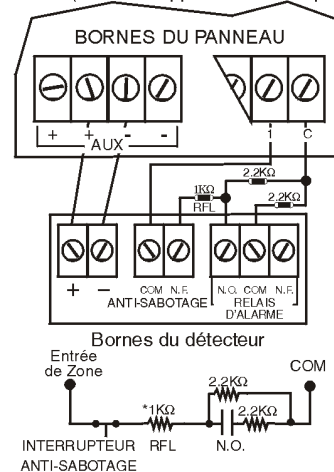


*Pour les installations sans RFL, omettre 1K Ω

ATZ - ENTRÉES DE ZONE DOUBLE


Contact N.F., sans résistance RFL

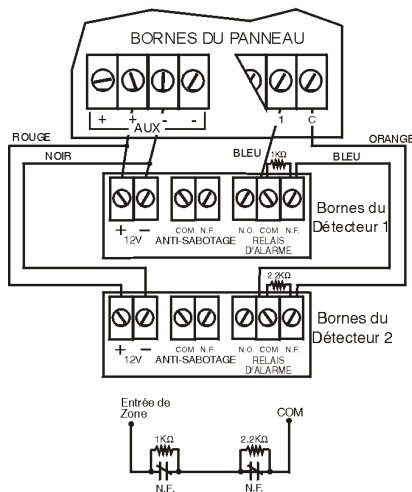


Contact N.F., sans RFL, avec reconnaissance d'anti-sabotage

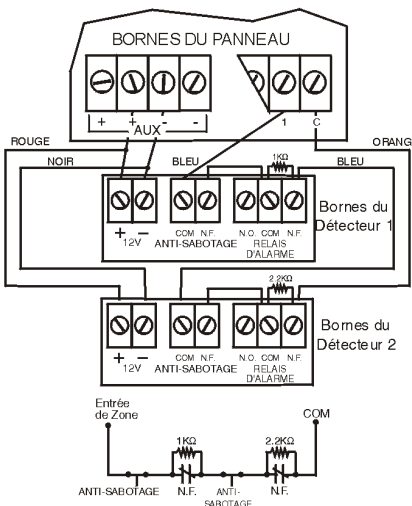


Contacts N.F., avec RFL, reconnaissance d'anti-sabotage & défectuosité de câblage (UL/ULC)

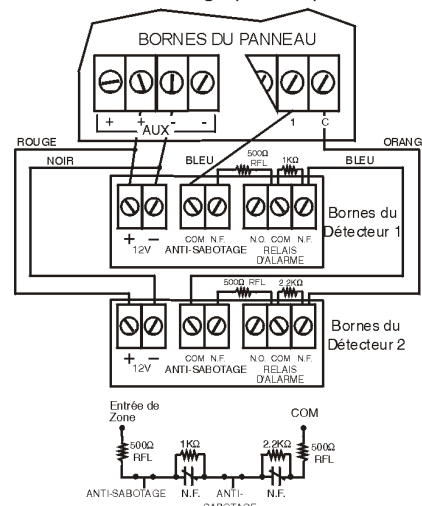


AUTRES CONNEXIONS

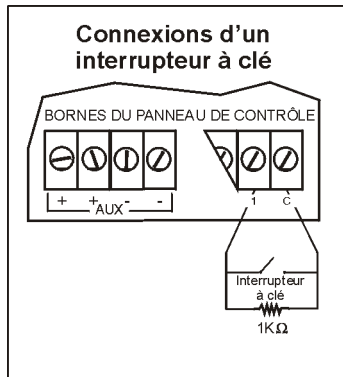



Entrée de détecteur de fumée à 2 fils*
 L'option [7], section [502] doit être activée
 PGM1 devient l'entrée #255 du panneau

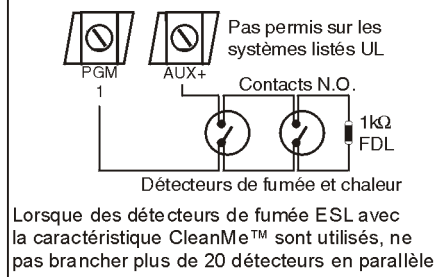

Zones Feu - Installation UL/ULC*

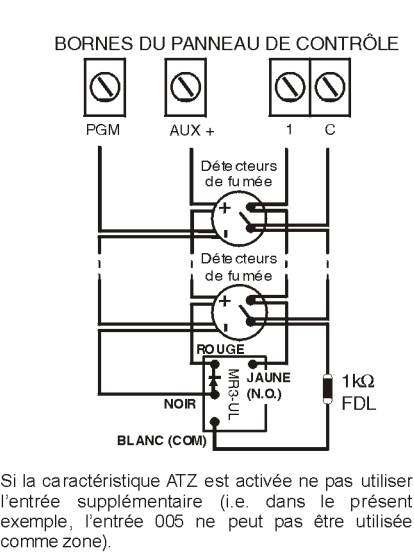


*** Note: Il est recommandé que les détecteurs de fumée soient connectés en une configuration en série.**

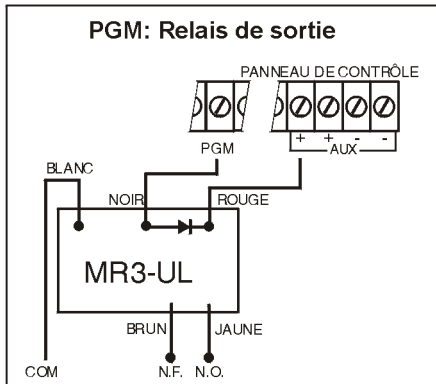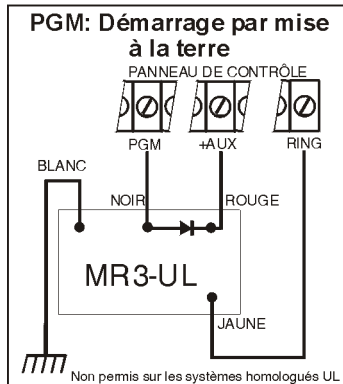


BLOC D'ALIMENTATION EXTERNE

Les dispositifs qui sont reliés sur un bloc d'alimentation externe ne consomment pas le courant de la sortie auxiliaire du panneau de contrôle.

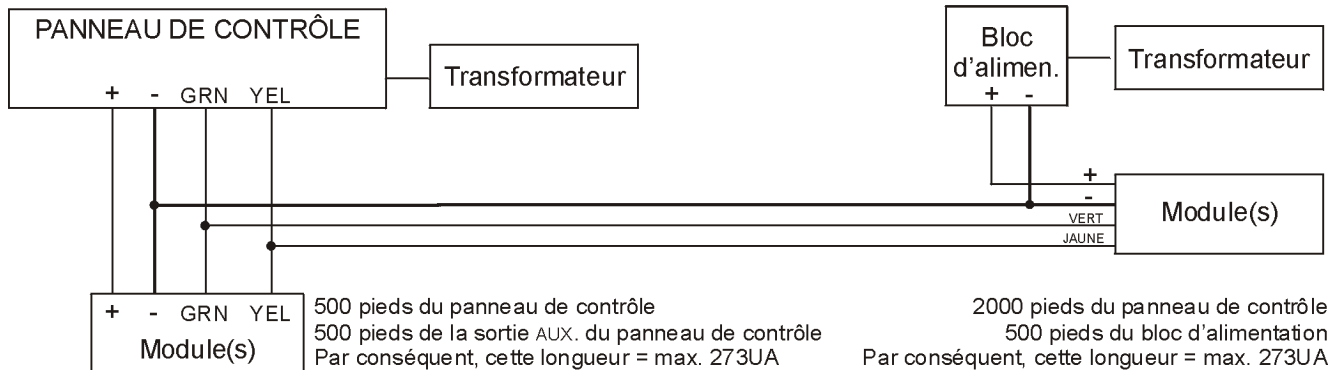

Ne pas utiliser le même transformateur pour le panneau de contrôle et les blocs d'alimentation externes. Les modules ne devraient jamais être installés à plus de 3000 pieds (914m) du panneau de contrôle.

AGENCEMENT DE LA CARTE DE CIRCUITS IMPRIMÉS DIGIPLEX

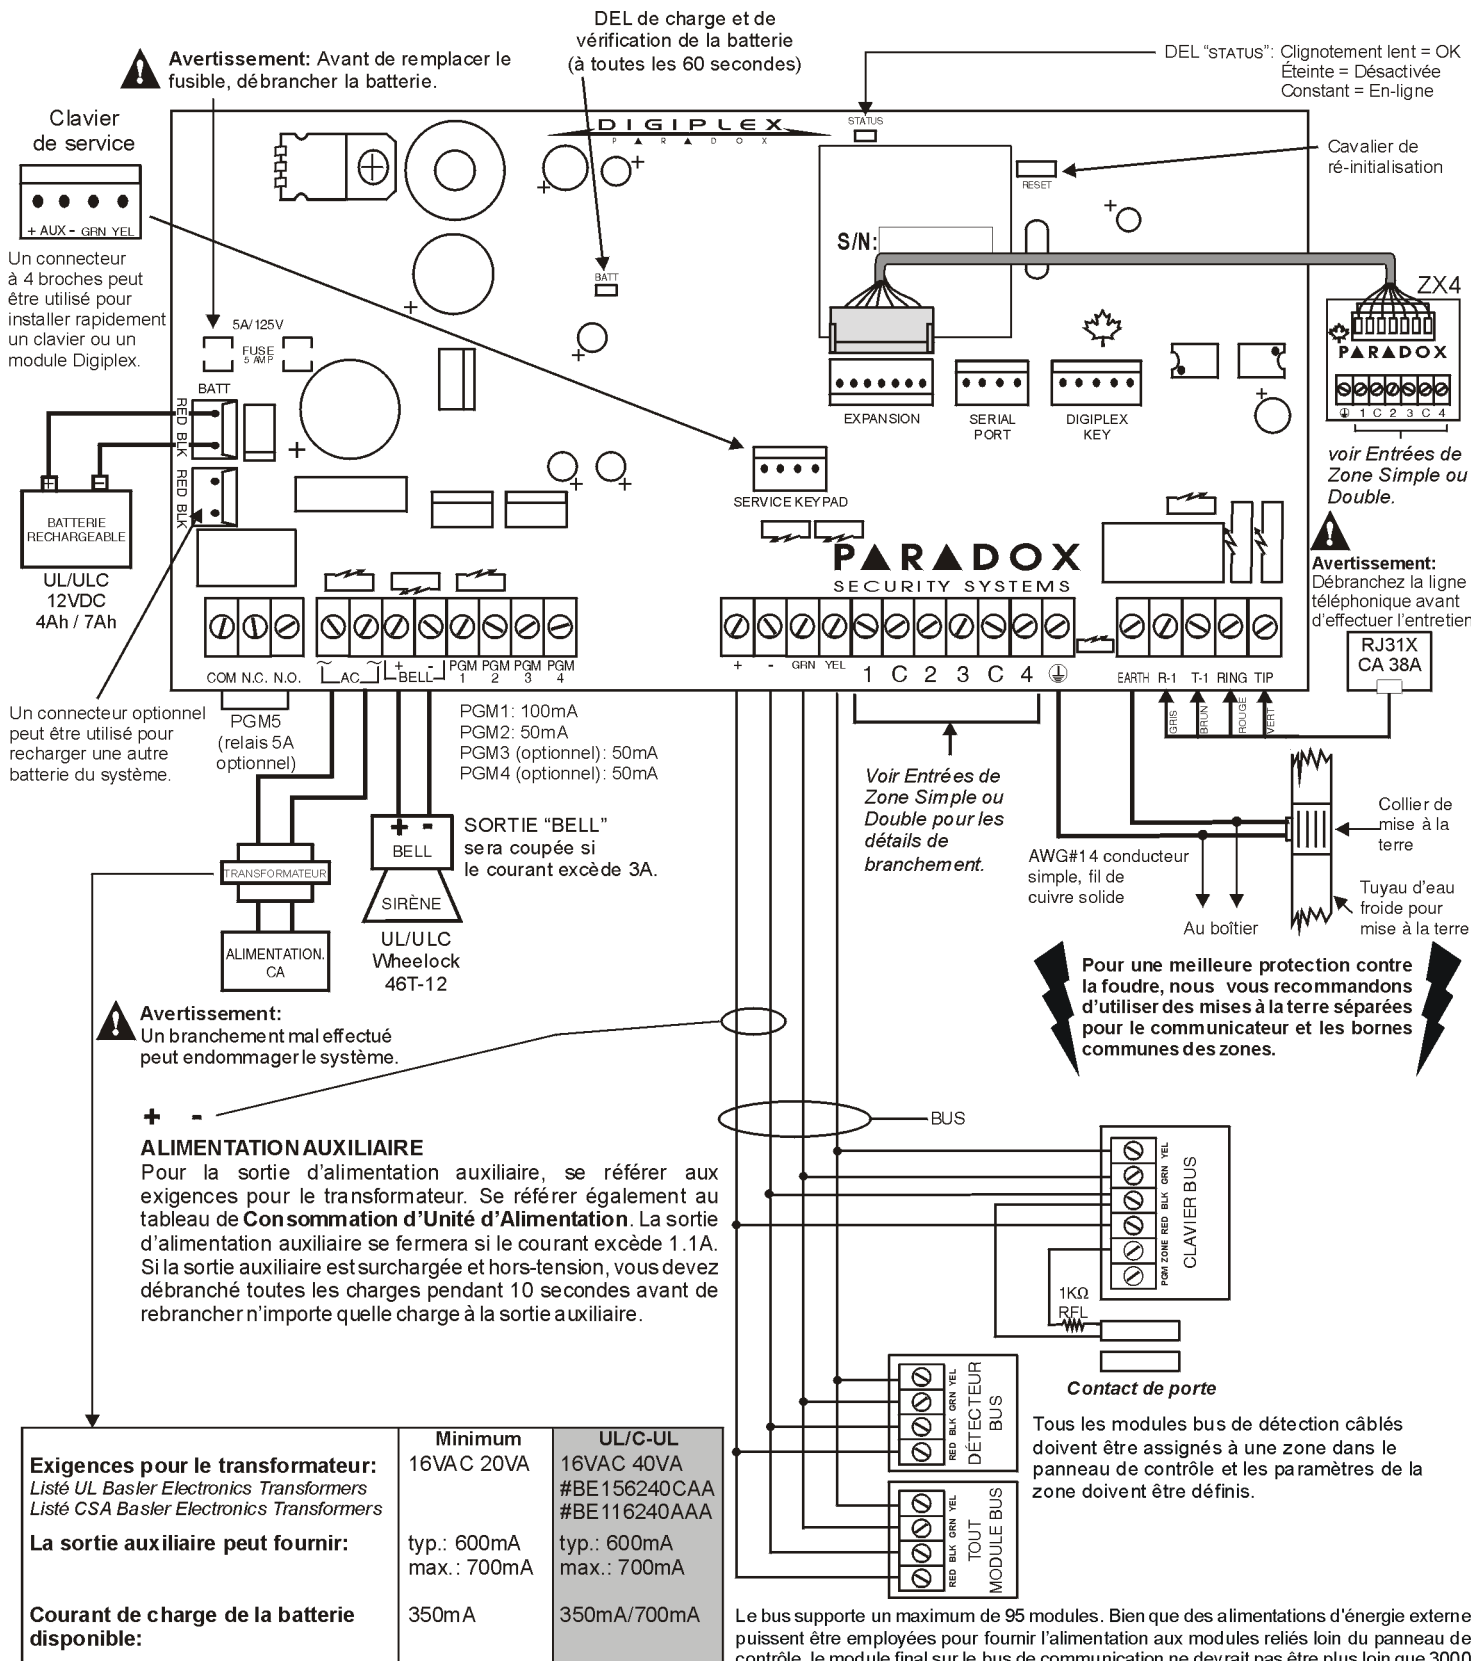

Ets BUISSON

2 Place de la Gare
74150 Rumilly

Tel : 04 50 60 52 61 Fax : 04 50 23 01 57

www.ets-buisson.com info@ets-buisson.com

P A R A D O X
S Y S T È M E D E S É C U R I T É
780 Boul. Industriel, St-Eustache, Montréal, Québec, Canada J7R 5V3
Télécopieur: (450) 491-2313 www.paradox.ca

IMPRIMÉ AU CANADA - 01/2003
DGPXFP-02